№：Dz2025101388

220020340170

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-SAP-JBF6321-P 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别：型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注　意　事　项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地　　址：沈阳市皇姑区文大路218-20号甲
检验管理部电话：（86）24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网　　址：https://www.efire.cn
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：https://crm.efire.cn/

Name：Shenyang Fire Science and Technology Research Institute of MEM
Address：218-20, Wenda Road, Huanggu District, Shenyang, P.R.China　110034
Tel：（86）24-31535801/5915
Fax：（86）24-31535850/5806
Website：https://www.efire.cn
E-mail：jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

№：Dz2025101388　　共 12 页　第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型　　号	J-SAP-JBF6321-P
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 2 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025 年 4 月 8 日
样品数量	18 只	检验日期	自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 6 月 3 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01：2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-Ⅰ《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 6 月 6 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王学来　　审核：谢锋　　编制：[illegible]

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传　真	010-62755692

产 品 照 片

一、产品铭牌内容：

1）产品名称：手动火灾报警按钮
2）型号：J-SAP-JBF6321-P
3）执行标准号：GB 19880-2005
4）生产者：青鸟消防股份有限公司
5）生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
6）生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
7）主要技术参数：额定工作电压：总线24V
8）接线端子标注：有
9）产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

1）外形尺寸为90mm×86mm×38mm；
2）外壳材质：塑料；
3）编码方式：电子编码；
4）使用环境：户内型；
5）从正常监视状态进入报警状态通过“使启动零件移位”完成；
6）启动零件为可重复使用型，报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成；
7）具有一个火灾报警确认灯，正常监视状态时红色闪亮，火灾报警状态时红色常亮；
8）与以下产品配接工作：
青鸟消防股份有限公司生产的JB-QB-JBF-52S01型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述：

1）触点

型号：CPG707110D17

生产者：东莞市凯华电子有限公司

型号：KFC-A06-23-02-210

生产者：温州市圣帕电子科技有限公司

2）启动零件

生产者：浙江柏大塑业有限公司

生产者：宁波庄达塑业有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2025101388

产品型号：J-SAP-JBF6321-P　　

序号	检验项目	GB 19880-2005 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司;启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	/
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合格	/
5	高温（耐久）试验	4.8	—	—	户内型
6	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合格	/
7	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合格	/
8	恒定湿热（耐久）试验	4.11	满足标准要求。	合格	/
9	SO2 腐蚀（耐久）试验	4.12	满足标准要求。	合格	/
10	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合格	/
11	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2025101388

产品型号：J-SAP-JBF6321-P　　共 12 页　第 6 页

序号	检验项目	GB 19880-2005 标准条款号	检验结果	结论	备注
13	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	满足标准要求。	合格	/
14	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合格	/
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合格	/
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合格	/
18	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	满足标准要求。	合格	/
19	雨淋试验	4.22	—	—	户内型
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司　　№：Dz2025101388

产品型号：J-SAP-JBF6321-P　　共 12 页　第 7 页

序号	检验项目	GB 19880-2005 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合格	触点生产者为温州市圣帕电子科技有限公司;启动零件生产者为宁波庄达塑业有限公司。
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	/
3	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合格	/
4	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合格	/
5	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合格	/
6	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合格	/
7	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合格	/
8	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合格	/
9	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	满足标准要求。	合格	/
10	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合格	/
11	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合格	/
12	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合格	/
13	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合格	/
14	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	满足标准要求。	合格	/
以下空白。					

射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38

2、被测设备连接图、工作状态：

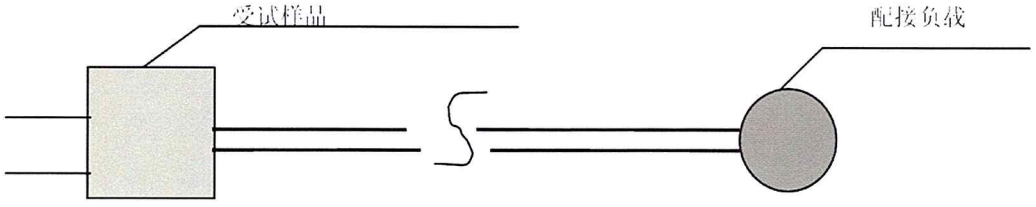

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

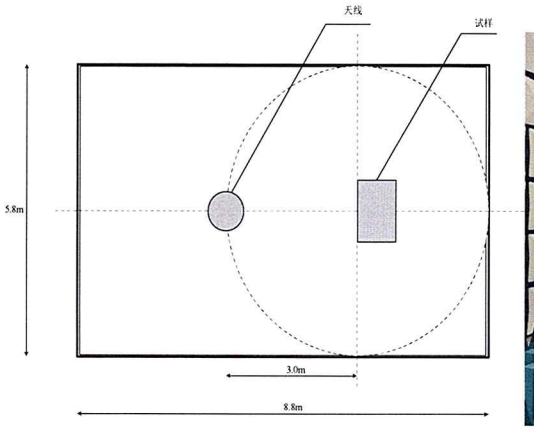

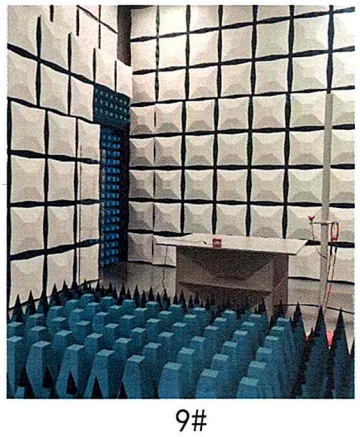

9#

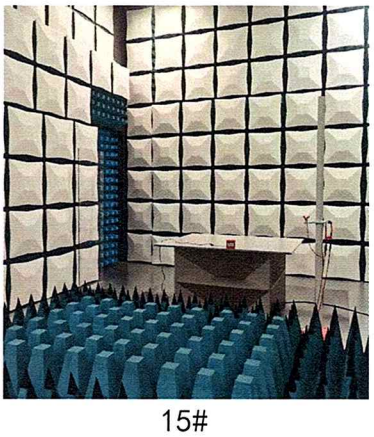

15#

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30

2、被测设备连接图、工作状态：

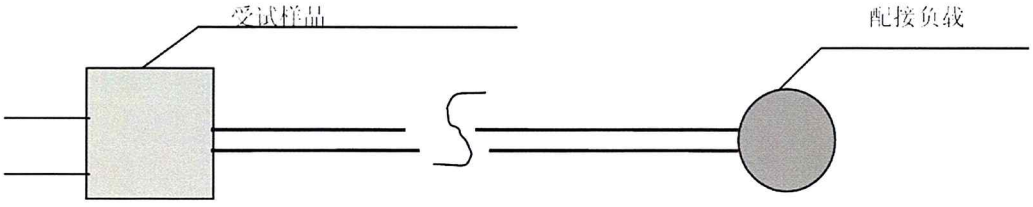

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

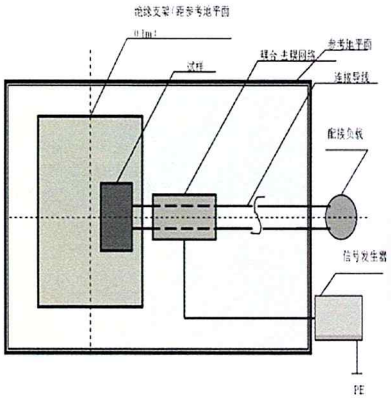

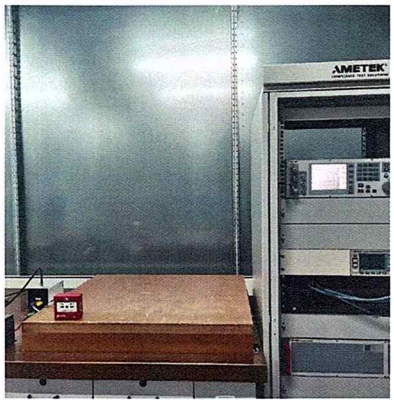

10#

16#

静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

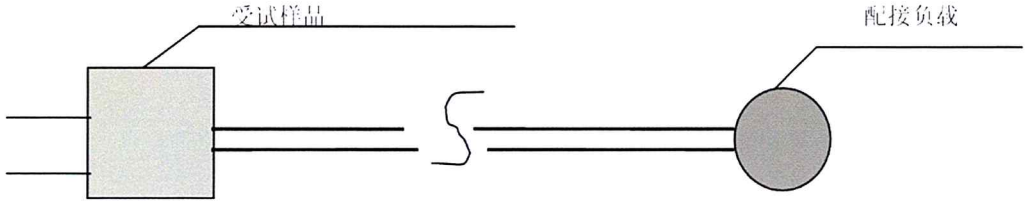

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
25	50	99.4

5、试验布置图：

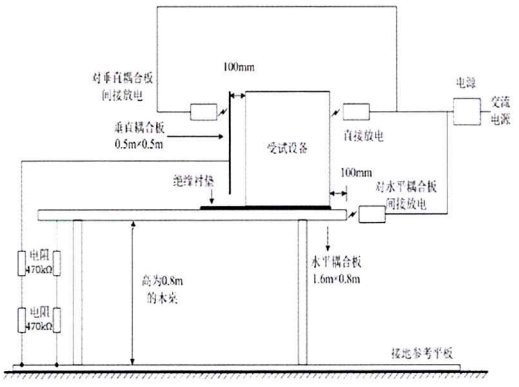

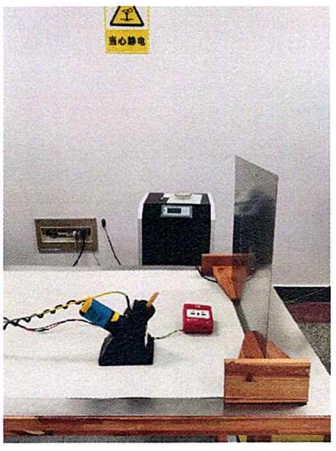

8#

14#

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-0404IB	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

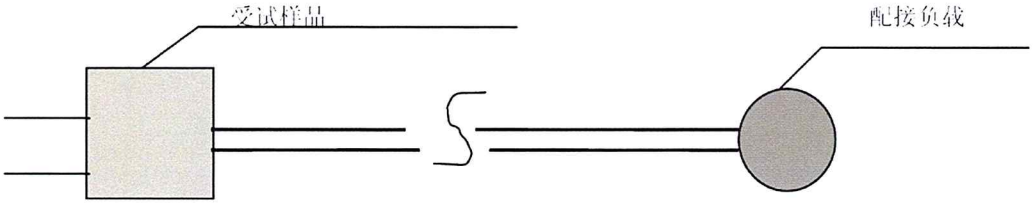

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

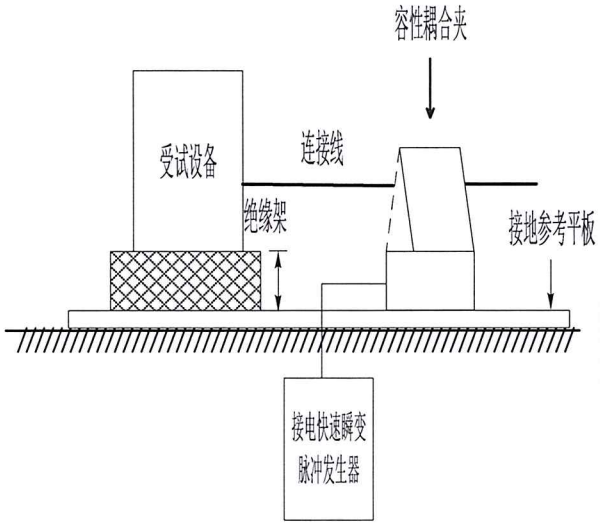

11#

17#

浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件

2、被测设备连接图、工作状态：

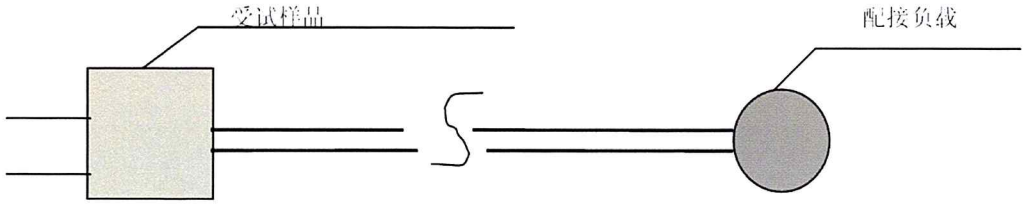

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S01 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：

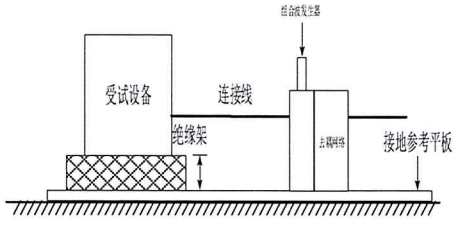

12#

18#