


No: Dz2020200195



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: JBF6117 型剩余电流式电气火灾监控探测器

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No:Dz2020200195

共 32 页 第 1 页

产品名称	剩余电流式电气火灾监控探测器	型 号	JBF6117
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2020 年 1 月
生产企业	青鸟消防股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	11 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 2 月 28 日
检验依据	GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 CCCF-CPRZ-14: 2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2020 年 5 月 14 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 张华

审核: 李瑞

编制: 王磊


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No:Dz2020200195

共 32 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片

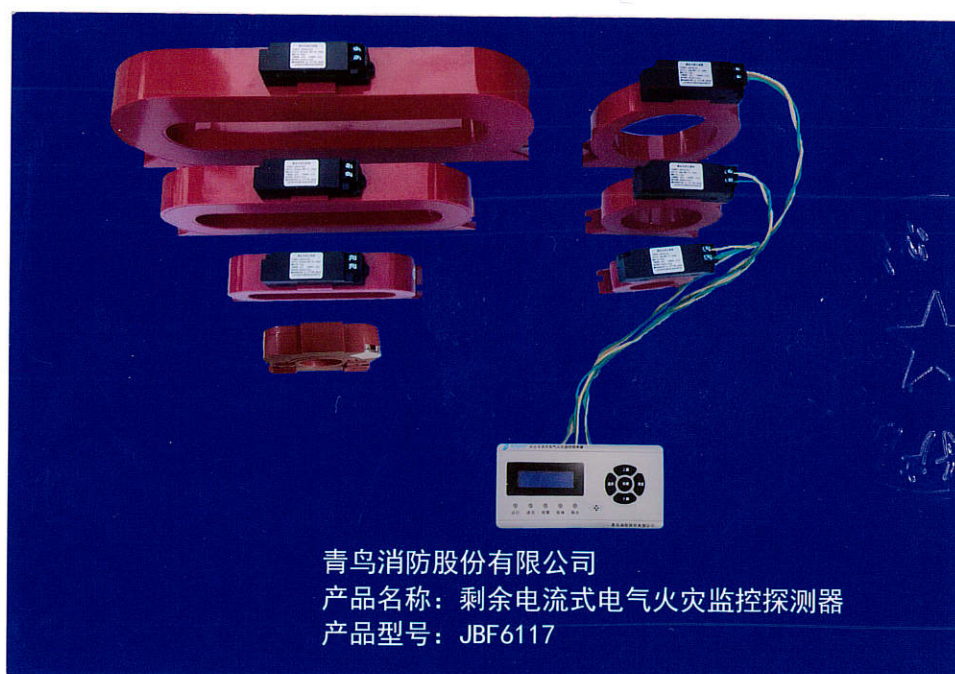

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200195

共 32 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 2) 型号: JBF6117
- 3) 执行标准号: GB 14287.2-2014
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数:

额定工作电压: AC220V 50Hz

报警设定值: 200mA~1000mA, 调节精度: 1mA

主回路额定工作电流:

100A (连接 JBF6189-100 型、JBF-CTZ3-100 型剩余电流互感器)

315A (连接 JBF6189-315 型、JBF6189-315C 型剩余电流互感器)

630A (连接 JBF6189-630 型、JBF6189-630C 型剩余电流互感器)

1000A (连接 JBF6189-1000C 型剩余电流互感器)

8) 接线端子标注: 有

9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

1) 探测器件: 剩余电流互感器

一次绕组额定电流: 1000mA,

二次绕组额定电流: 0.5mA,

过线孔尺寸:

Φ45mm (JBF6189-100 型、JBF-CTZ3-100 型剩余电流互感器)

Φ80mm (JBF6189-315 型剩余电流互感器)

150mm×38mm (JBF6189-315C 型剩余电流互感器)

Φ105mm (JBF6189-630 型剩余电流互感器)

250mm×50mm (JBF6189-630C 型剩余电流互感器)

325mm×60mm (JBF6189-1000C 型剩余电流互感器)

2) 产品类型: 非独立式;

3) 外壳材质: 塑料;

4) 与以下产品配接工作:

青鸟消防股份有限公司生产的 JBF-61S30 型电气火灾监控设备。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No:Dz2020200195

共 32 页 第 4 页

三、产品关键件描述：

主芯片型号：MKE02Z64VLD4

生产者：NXP Semiconductors（荷兰）

一致性检查结论：符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 200.1 499.6 1000.1 第 2 路: 200.0 500.4 1001.2 第 3 路: 199.9 500.2 1001.4 2# 第 1 路: 200.4 499.9 999.9 3# 第 1 路: 199.6 499.2 999.6 4# 第 1 路: 200.1 500.1 1000.4 5# 第 1 路: 200.9 500.0 1001.1 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.2 第 2 路: 14.6 第 3 路: 14.0 2#: 第 1 路: 13.9 3#: 第 1 路: 14.1 4#: 第 1 路: 14.0 5#: 第 1 路: 14.2	合 格	配接 JBF 6189-100 型剩余电 流互感器
3	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
4	通讯功能试验	6.4	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
5	重复性试验	6.5	5#试样报警值 (mA) : 1: 200.9 500.0 1001.1 2: 200.7 500.3 1000.9 3: 200.9 500.5 1000.7 4: 200.6 500.1 1000.4 5: 201.0 499.8 1000.2 6: 200.8 500.2 1000.7 5#试样报警时间 (s) : 1: 14.2 2: 14.9 3: 15.1 4: 14.2 5: 14.0 6: 13.7	合 格	/
6	一致性试验	6.6	4#试样报警值 (mA) : 1: 200.3 500.0 1000.4 2: 200.4 500.1 1000.1 3: 200.0 499.7 1000.2 4: 200.1 500.1 1000.4 5: 200.5 500.2 1000.4 4#试样报警时间 (s) : 1: 14.1 2: 15.2 3: 14.6 4: 14.0 5: 13.9	合 格	/
7	平衡性试验	6.7	试验后, 2#试样性能正常。 报警值 (mA) : 2# 200.8 499.7 1000.3 报警时间 (s) : 2#: 14.5	合 格	/
8	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 4#试样性能正常。 报警值 (mA) : 4# 199.9 500.3 1001.0 报警时间 (s) : 4#: 13.7	合 格	/
9	绝缘电阻试验	6.9	3#试样交流电源输入端与机壳之间的绝缘电阻值 (MΩ) : >1000	合 格	/
10	泄漏电流试验	6.10	3#试样泄漏电流值 (mA) : 0.037	合 格	/
11	电气强度试验	6.11	试验后, 3#试样性能正常。 报警值 (mA) : 3# 199.8 499.7 999.6 报警时间 (s) : 3#: 14.7	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 200.1 499.7 999.6 报警时间(s): 2#: 15.1	合 格	/
13	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 200.3 499.7 999.7 报警时间(s): 2#: 14.1	合 格	/
14	静电放电抗扰度试验	6.14	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 200.1 499.5 1000.2 报警时间(s): 1#: 13.8	合 格	/
15	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 199.7 499.8 1000.3 报警时间(s): 1#: 14.2	合 格	/
16	浪涌(冲击)抗扰度试验	6.16	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 200.0 499.9 1000.1 报警时间(s): 1#: 15.4	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	6.17	试验后, 1#试样性能正常。 报警值(mA): 1# 199.9 499.6 1000.0 报警时间(s): 1#: 16.2	合 格	/
18	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 5#试样性能正常。 报警值(mA): 5# 200.7 500.2 1001.3 报警时间(s): 5#: 16.2	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
19	电压波动试验	6.19	5#试样报警值(mA): AC187V 200.8 500.3 1000.9 AC242V 200.8 500.5 1001.2 5#试样报警时间(s): AC187V: 14.7 AC242V: 15.0	合 格	/
20	振动(正弦) (运行)试验	6.20	试验后, 4#试样性能正常。 报警值(mA): 4# 200.0 499.9 1000.1 报警时间(s): 4#: 15.4	合 格	/
21	碰撞试验	6.21	试验后, 4#试样性能正常。 报警值(mA): 4# 199.9 499.8 1000.1 报警时间(s): 4#: 14.7	合 格	/
22	低温(运行) 试验	6.22	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 200.2 499.9 1000.1 报警时间(s): 2#: 15.2	合 格	/
23	恒定湿热(运 行)试验	6.23	试验后, 2#试样性能正常。 报警值(mA): 2# 200.5 500.4 1000.7 报警时间(s): 2#: 14.4	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 200.5 500.7 1000.6 第 2 路: 199.9 499.9 1000.1 第 3 路: 200.1 500.2 999.7 2# 第 1 路: 199.9 499.6 999.6 3# 第 1 路: 200.5 499.1 1000.1 4# 第 1 路: 200.7 500.4 999.2 5# 第 1 路: 199.8 500.1 999.9 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 15.1 第 2 路: 14.2 第 3 路: 14.0 2#: 第 1 路: 14.0 3#: 第 1 路: 13.7 4#: 第 1 路: 13.2 5#: 第 1 路: 15.0	合 格	配接 JBF6 189-315 型剩余电 流互感器
2	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	6#试样报警值 (mA) : 1: 200.4 500.7 1001.5 2: 200.6 501.0 1001.9 3: 200.3 500.9 1001.1 4: 200.7 500.7 1001.0 5: 200.4 500.6 1001.2 6: 200.5 500.4 1001.7 6#试样报警时间 (s) : 1: 15.2 2: 14.9 3: 14.5 4: 14.6 5: 15.0 6: 14.9	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	6#试样报警值 (mA) : 1: 200.7 500.7 1000.9 2: 200.3 500.4 1000.3 3: 200.6 500.1 1000.7 4: 200.8 500.0 1000.1 5: 200.2 500.4 1000.4 6#试样报警时间 (s) : 1: 14.2 2: 13.5 3: 13.9 4: 14.5 5: 14.0	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 6#试样性能正常。 报警值 (mA) : 6# 200.3 500.4 999.7 报警时间 (s) : 6#: 14.3	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 6#试样性能正常。 报警值 (mA) : 6# 200.3 500.4 999.7 报警时间 (s) : 6#: 14.3	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 6#试样性能正常。 报警值 (mA) : 6# 200.6 500.3 1000.4 报警时间 (s) : 6#: 14.8	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 6#试样性能正常。 报警值 (mA) : 6# 200.4 500.4 1000.7 报警时间 (s) : 6#: 13.8	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 11 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 6#试样性能正常。 报警值(mA): 6# 200.4 500.2 1000.6 报警时间(s): 6#: 14.7	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 6#试样性能正常。 报警值(mA): 6# 200.1 500.3 1000.5 报警时间(s): 6#: 15.6	合 格	/
11	低温(运行)试验	6.22	试验后, 6#试样性能正常。 报警值(mA): 6# 200.1 500.1 1000.7 报警时间(s): 6#: 15.4	合 格	/
12	恒定湿热(运行)试验	6.23	试验后, 6#试样性能正常。 报警值(mA): 6# 200.2 500.3 1000.1 报警时间(s): 6#: 14.5	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 12 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 198.9 500.1 1002.1 第 2 路: 199.2 499.5 1001.7 第 3 路: 199.9 499.6 1001.9 2# 第 1 路: 199.9 499.2 999.9 3# 第 1 路: 200.1 499.3 1000.4 4# 第 1 路: 200.3 499.7 999.5 5# 第 1 路: 199.9 500.1 1000.2 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.7 第 2 路: 14.2 第 3 路: 15.0 2#: 第 1 路: 14.9 3#: 第 1 路: 14.3 4#: 第 1 路: 15.1 5#: 第 1 路: 15.4	合 格	配接 JBF6 189-630 型剩余电 流互感器
2	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	7#试样报警值 (mA) : 1: 199.6 500.4 1002.7 2: 199.9 500.2 1002.9 3: 199.7 500.4 1002.4 4: 199.5 500.6 1003.1 5: 199.6 500.4 1002.5 6: 199.8 500.1 1002.1 7#试样报警时间 (s) : 1: 16.4 2: 16.9 3: 16.5 4: 16.1 5: 16.2 6: 16.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 13 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	7#试样报警值 (mA) : 1: 199.2 500.3 1002.4 2: 199.8 500.0 1001.7 3: 200.0 499.9 1000.5 4: 200.1 499.9 1001.1 5: 199.9 500.1 1000.7 7#试样报警时间 (s) : 1: 14.5 2: 15.2 3: 14.7 4: 15.0 5: 14.6	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 7#试样性能正常。 报警值 (mA) : 7# 199.6 500.5 1000.4 报警时间 (s) : 7#: 14.3	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 7#试样性能正常。 报警值 (mA) : 7# 199.6 500.5 1000.4 报警时间 (s) : 7#: 14.3	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 7#试样性能正常。 报警值 (mA) : 7# 199.4 500.7 1002.9 报警时间 (s) : 7#: 16.4	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 7#试样性能正常。 报警值 (mA) : 7# 199.8 500.8 1002.5 报警时间 (s) : 7#: 17.3	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 14 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 7#试样性能正常。 报警值(mA): 7# 199.1 500.4 1002.5 报警时间(s): 7#: 16.2	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 7#试样性能正常。 报警值(mA): 7# 199.8 500.4 1002.2 报警时间(s): 7#: 17.6	合 格	/
11	低温(运行)试验	6.22	试验后, 7#试样性能正常。 报警值(mA): 7# 199.8 500.7 1002.7 报警时间(s): 7#: 17.6	合 格	/
12	恒定湿热(运行)试验	6.23	试验后, 7#试样性能正常。 报警值(mA): 7# 199.7 500.3 1002.1 报警时间(s): 7#: 16.2	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 15 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 200.1 500.3 1002.4 第 2 路: 200.2 499.9 1001.9 第 3 路: 199.8 500.1 1002.1 2# 第 1 路: 200.1 500.2 1002.1 3# 第 1 路: 200.2 499.8 1001.8 4# 第 1 路: 200.4 499.9 1002.5 5# 第 1 路: 199.7 500.1 1001.7 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.9 第 2 路: 15.1 第 3 路: 15.2 2#: 第 1 路: 14.5 3#: 第 1 路: 14.3 4#: 第 1 路: 14.9 5#: 第 1 路: 14.1	合 格	配接 JBF6189-315C 型剩余电流互感器
2	监控报警功能试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	8#试样报警值 (mA) : 1: 200.1 499.9 1001.7 2: 200.0 500.3 1001.5 3: 199.8 499.7 1001.9 4: 200.2 500.2 1001.8 5: 200.1 500.1 1001.5 6: 200.0 499.9 1001.4 8#试样报警时间 (s) : 1: 15.2 2: 15.0 3: 15.3 4: 15.1 5: 15.4 6: 15.2	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 16 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	8#试样报警值 (mA) : 1: 200.4 500.9 1001.4 2: 200.2 500.4 1002.0 3: 199.8 499.9 1001.7 4: 200.1 500.2 1001.9 5: 200.5 499.9 1001.2 8#试样报警时间 (s) : 1: 14.1 2: 15.0 3: 14.9 4: 15.2 5: 15.1	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 8#试样性能正常。 报警值 (mA) : 8# 200.1 499.8 999.7 报警时间 (s) : 8#: 14.7	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 8#试样性能正常。 报警值 (mA) : 8# 200.1 499.8 999.7 报警时间 (s) : 8#: 15.2	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 8#试样性能正常。 报警值 (mA) : 8# 199.9 500.1 1001.3 报警时间 (s) : 8#: 14.1	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 8#试样性能正常。 报警值 (mA) : 8# 200.3 500.6 1001.8 报警时间 (s) : 8#: 15.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No：Dz2020200195

共 32 页 第 17 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后，8#试样性能正常。 报警值(mA)： 8# 200.1 500.1 1001.7 报警时间(s)： 8#：16.1	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后，8#试样性能正常。 报警值(mA)： 8# 200.3 500.2 1001.5 报警时间(s)： 8#：15.5	合 格	/
11	低温（运行）试验	6.22	试验后，8#试样性能正常。 报警值(mA)： 8# 200.2 500.4 1001.7 报警时间(s)： 8#：16.2	合 格	/
12	恒定湿热（运行）试验	6.23	试验后，8#试样性能正常。 报警值(mA)： 8# 200.1 500.3 1001.7 报警时间(s)： 8#：16.2	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 18 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 198.9 499.4 999.2 第 2 路: 199.4 499.6 999.6 第 3 路: 200.0 500.1 1000.3 2# 第 1 路: 200.4 500.4 1001.7 3# 第 1 路: 199.9 499.7 1000.5 4# 第 1 路: 200.1 501.0 1002.5 5# 第 1 路: 199.8 499.2 1000.1 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.5 第 2 路: 14.1 第 3 路: 14.0 2#: 第 1 路: 15.2 3#: 第 1 路: 15.0 4#: 第 1 路: 14.7 5#: 第 1 路: 14.5	合 格	配接 JBF6189-630C 型剩余电流互感器
2	监控报警功能试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	9#试样报警值 (mA) : 1: 199.7 499.9 1001.2 2: 199.8 500.1 1000.8 3: 200.0 500.2 1001.2 4: 199.7 499.7 1001.4 5: 199.9 500.0 1000.9 6: 199.9 500.0 1000.8 9#试样报警时间 (s) : 1: 14.1 2: 15.0 3: 15.1 4: 14.6 5: 14.0 6: 14.6	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 19 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	9#试样报警值 (mA) : 1: 199.8 499.6 999.4 2: 200.4 500.6 1001.2 3: 200.1 501.0 1001.5 4: 199.7 500.7 1000.5 5: 199.6 499.5 999.9 9#试样报警时间 (s) : 1: 14.5 2: 15.6 3: 15.7 4: 14.2 5: 15.0	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 9#试样性能正常。 报警值 (mA) : 9# 200.1 499.8 1000.5 报警时间 (s) : 9#: 15.0	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 9#试样性能正常。 报警值 (mA) : 9# 200.1 499.8 1000.5 报警时间 (s) : 9#: 15.0	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 9#试样性能正常。 报警值 (mA) : 9# 199.7 500.1 1000.8 报警时间 (s) : 9#: 15.7	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 9#试样性能正常。 报警值 (mA) : 9# 199.9 499.9 1000.9 报警时间 (s) : 9#: 15.6	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No：Dz2020200195

共 32 页 第 20 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后，9#试样性能正常。 报警值(mA)： 9# 199.6 500.0 1001.1 报警时间(s)： 9#：15.5	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后，9#试样性能正常。 报警值(mA)： 9# 200.0 500.3 1001.1 报警时间(s)： 9#：16.2	合 格	/
11	低温（运行）试验	6.22	试验后，9#试样性能正常。 报警值(mA)： 9# 199.9 500.1 1000.9 报警时间(s)： 9#：14.4	合 格	/
12	恒定湿热（运行）试验	6.23	试验后，9#试样性能正常。 报警值(mA)： 9# 199.7 499.9 1001.1 报警时间(s)： 9#：15.4	合 格	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 21 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 200.4 499.9 1000.0 第 2 路: 200.1 500.2 999.9 第 3 路: 199.7 500.1 999.7 2# 第 1 路: 199.5 500.2 1001.7 3# 第 1 路: 201.2 501.7 1002.4 4# 第 1 路: 200.7 500.9 1001.1 5# 第 1 路: 199.9 500.7 1000.9 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.5 第 2 路: 15.1 第 3 路: 14.2 2#: 第 1 路: 14.0 3#: 第 1 路: 15.9 4#: 第 1 路: 15.7 5#: 第 1 路: 14.6	合 格	配接 JBF6 189-1000 C 型剩余 电流互感 器
2	监控报警功能 试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	10#试样报警值 (mA) : 1: 202.1 503.4 1002.9 2: 201.7 503.1 1002.5 3: 201.9 503.0 1002.7 4: 202.0 503.2 1003.2 5: 202.0 502.9 1003.3 6: 201.7 503.1 1002.8 10#试样报警时间 (s) : 1: 14.2 2: 15.0 3: 15.1 4: 15.7 5: 14.5 6: 14.0	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 22 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	10#试样报警值 (mA) : 1: 201.7 501.2 1001.2 2: 201.5 501.7 1000.9 3: 202.0 502.4 1001.7 4: 200.9 501.3 1002.5 5: 200.5 500.9 1001.7 10#试样报警时间 (s) : 1: 14.1 2: 15.2 3: 15.0 4: 14.9 5: 14.5	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 10#试样性能正常。 报警值 (mA) : 10# 201.7 500.7 1001.6 报警时间 (s) : 10#: 15.2	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 10#试样性能正常。 报警值 (mA) : 10# 201.7 500.7 1001.6 报警时间 (s) : 10#: 15.2	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 10#试样性能正常。 报警值 (mA) : 10# 202.4 503.3 1003.1 报警时间 (s) : 10#: 14.7	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 10#试样性能正常。 报警值 (mA) : 10# 201.9 503.0 1002.3 报警时间 (s) : 10#: 14.9	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：青岛消防股份有限公司

No：Dz2020200195

产品型号：JBF6117

共 32 页 第 23 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后，10#试样性能正常。 报警值(mA)： 10# 202.7 502.9 1002.8 报警时间(s)： 10#：15.9	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后，10#试样性能正常。 报警值(mA)： 10# 202.1 503.9 1003.1 报警时间(s)： 10#：15.7	合 格	/
11	低温（运行）试验	6.22	试验后，10#试样性能正常。 报警值(mA)： 10# 201.4 503.6 1002.9 报警时间(s)： 10#：16.4	合 格	/
12	恒定湿热（运行）试验	6.23	试验后，10#试样性能正常。 报警值(mA)： 10# 201.3 503.3 1002.7 报警时间(s)： 10#：14.4	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 24 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	6.2	满足标准要求。 报警设定值 (mA) : 200 500 1000 报警值 (mA) : 1# 第 1 路: 199.5 498.7 1000.0 第 2 路: 199.9 499.1 999.8 第 3 路: 199.7 499.2 999.2 2# 第 1 路: 200.1 500.9 1002.7 3# 第 1 路: 199.6 498.9 1000.1 4# 第 1 路: 200.4 501.7 1002.5 5# 第 1 路: 200.0 500.4 1001.9 报警时间 (s) : 1#: 第 1 路: 14.2 第 2 路: 15.1 第 3 路: 15.3 2#: 第 1 路: 14.0 3#: 第 1 路: 14.6 4#: 第 1 路: 14.9 5#: 第 1 路: 15.3	合格	配接 JBF-CTZ3-100 型剩余电流互感器
2	监控报警功能试验	6.3	—	—	非独立式
3	重复性试验	6.5	11#试样报警值 (mA) : 1: 200.1 501.0 1002.4 2: 199.8 501.4 1002.1 3: 200.2 500.7 1001.9 4: 200.0 500.9 1001.9 5: 200.3 500.7 1002.1 6: 199.8 501.3 1002.4 11#试样报警时间 (s) : 1: 14.0 2: 14.1 3: 15.0 4: 15.3 5: 14.6 6: 14.2	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195
共 32 页 第 25 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
4	一致性试验	6.6	11#试样报警值 (mA) : 1: 199.8 500.3 1001.2 2: 200.2 500.6 1000.7 3: 199.9 500.1 1000.6 4: 200.4 499.9 1002.0 5: 199.6 500.2 1001.3 11#试样报警时间 (s) : 1: 14.5 2: 14.1 3: 15.0 4: 14.0 5: 14.5	合 格	/
5	平衡性试验	6.7	试验后, 11#试样性能正常。 报警值 (mA) : 11# 199.8 500.5 1000.4 报警时间 (s) : 11#: 14.7	合 格	/
6	大电流冲击适应性试验	6.8	试验后, 11#试样性能正常。 报警值 (mA) : 11# 199.8 500.5 1000.4 报警时间 (s) : 11#: 14.7	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.12	试验后, 11#试样性能正常。 报警值 (mA) : 11# 199.7 500.2 1000.5 报警时间 (s) : 11#: 14.8	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.13	试验后, 11#试样性能正常。 报警值 (mA) : 11# 199.6 499.9 1000.5 报警时间 (s) : 11#: 15.4	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

产品型号：JBF6117

No: Dz2020200195

共 32 页 第 26 页

序号	检 验 项 目	GB 14287.2-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.15	试验后, 11#试样性能正常。 报警值(mA): 11# 199.9 500.4 1000.8 报警时间(s): 11#: 16.1	合 格	/
10	工频磁场抗扰度试验	6.18	试验后, 11#试样性能正常。 报警值(mA): 11# 199.7 500.1 1001.3 报警时间(s): 11#: 16.1	合 格	/
11	低温(运行)试验	6.22	试验后, 11#试样性能正常。 报警值(mA): 11# 200.1 500.6 1000.8 报警时间(s): 11#: 14.4	合 格	/
12	恒定湿热(运行)试验	6.23	试验后, 11#试样性能正常。 报警值(mA): 11# 199.8 500.4 1001.4 报警时间(s): 11#: 16.2	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200195


共 32 页 第 27 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

- 3) 受试设备连接图

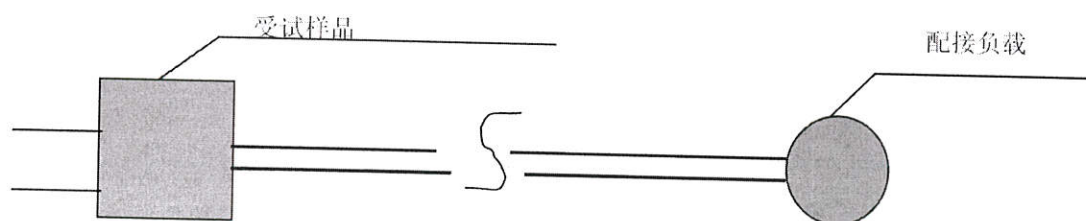

- 4) 试验布置示意图

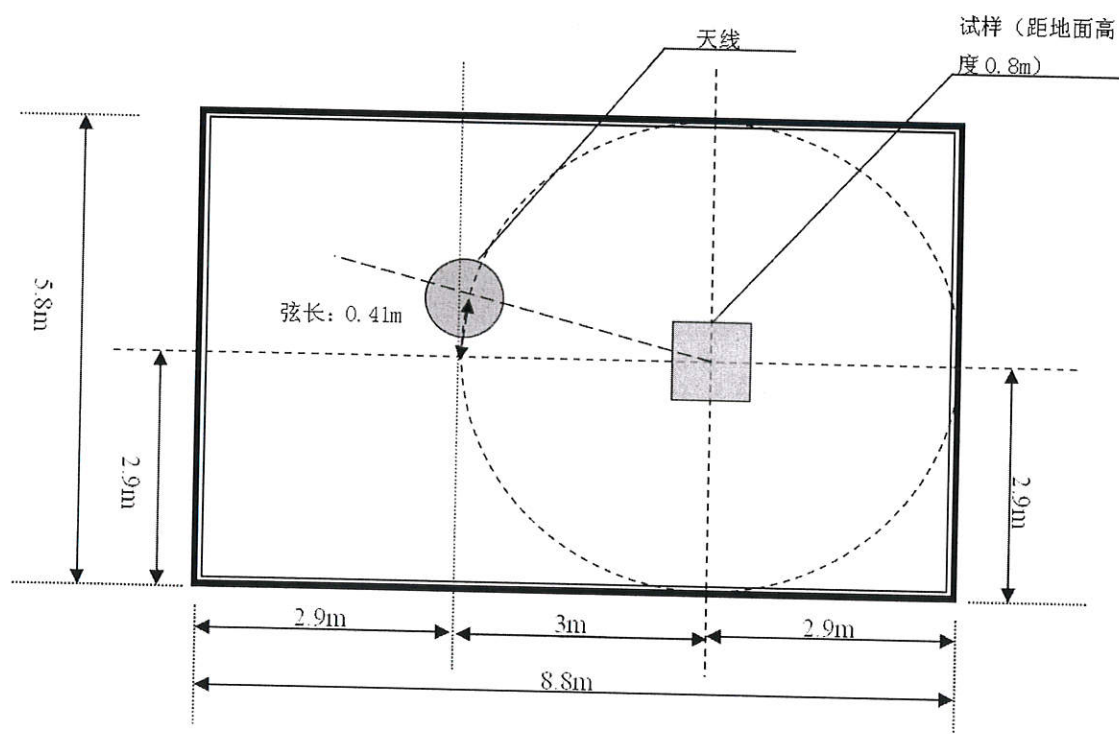

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020200195


共 32 页 第 28 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 电磁屏蔽室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 受试设备连接图

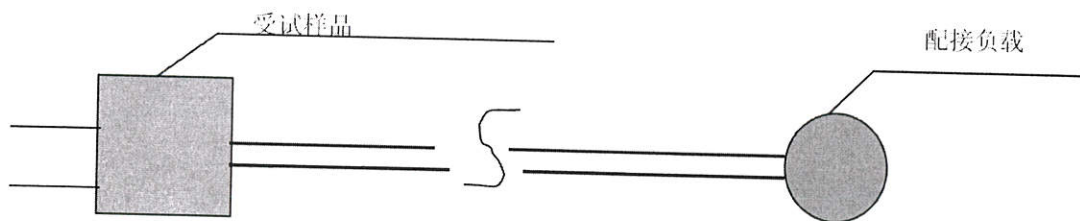

- 4) 试验布置示意图

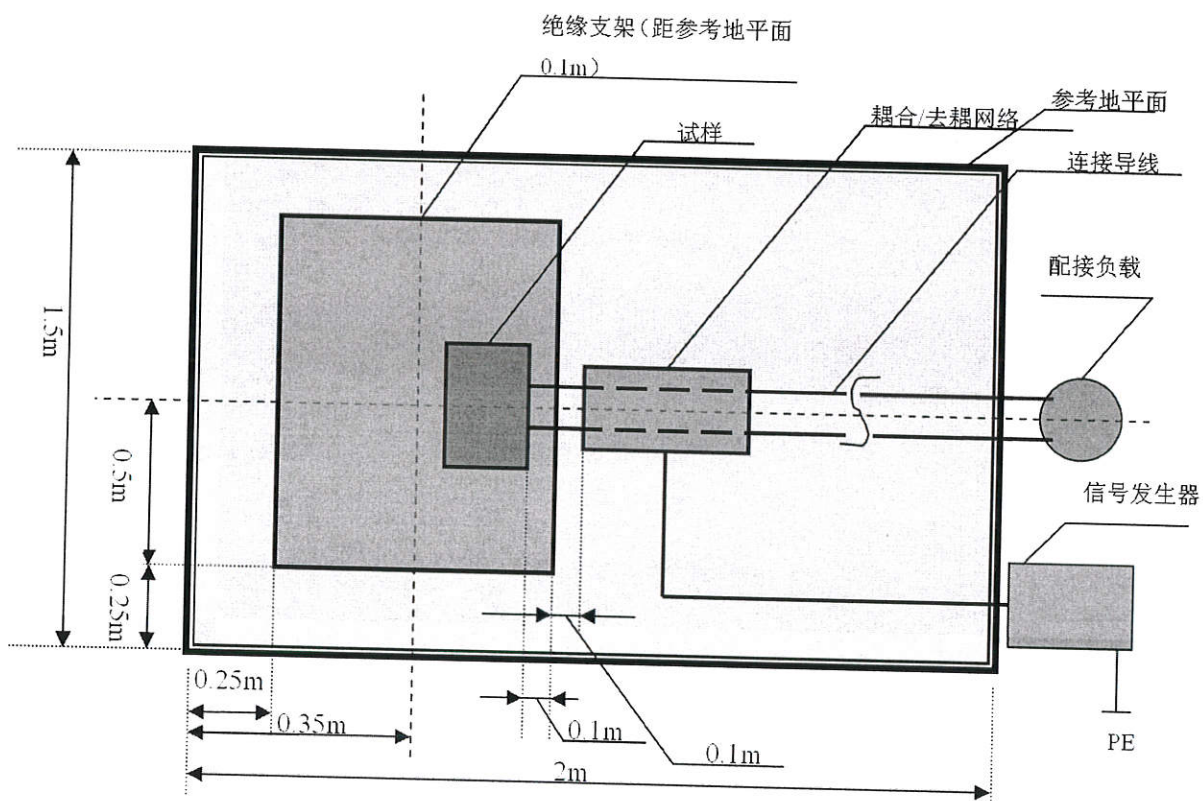

No : Dz2020200195

静电放电抗扰度试验布置示意图

- | | | |
|---------|--------|------|
| 设备名称 | 设备型号 | 校准状态 |
| 静电放电发生器 | NSG435 | 合 格 |

[illegible]

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

No: Dz2020200195


共 32 页 第 30 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
脉冲群耦合去耦网络	CDN 3063	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

- 3) 受试设备连接图

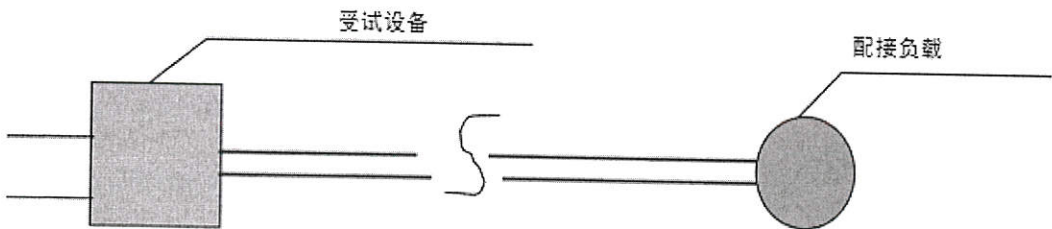

- 4) 试验布置示意图

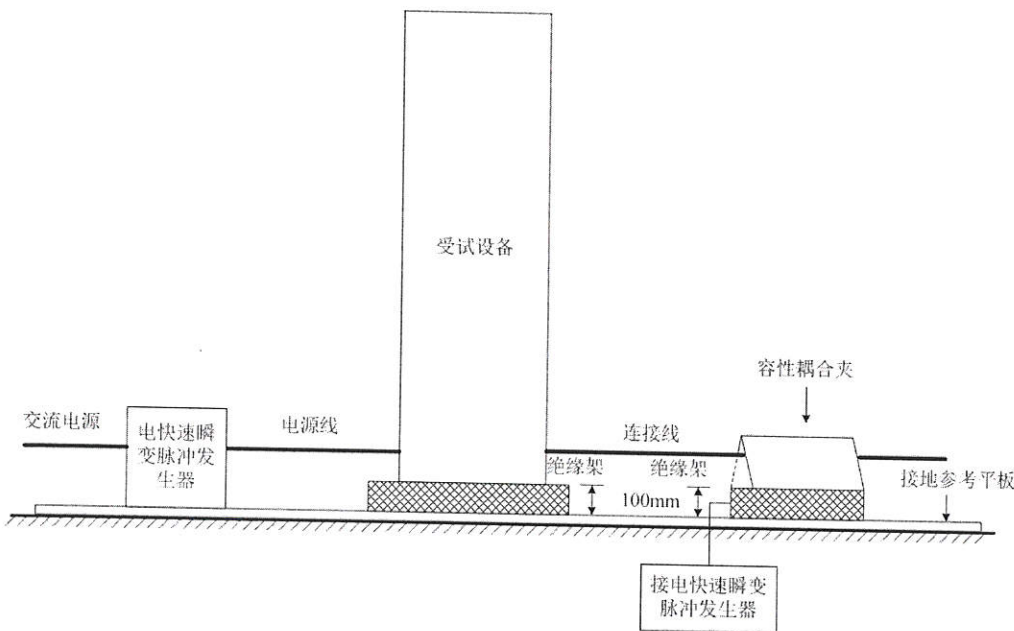


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌电源线耦合去耦网络	CDN 3063	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图

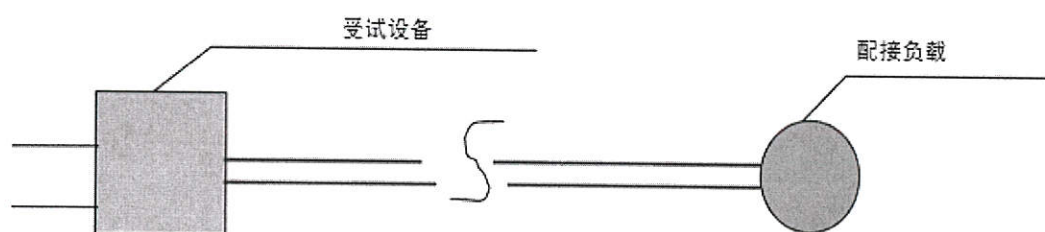

4) 试验布置示意图

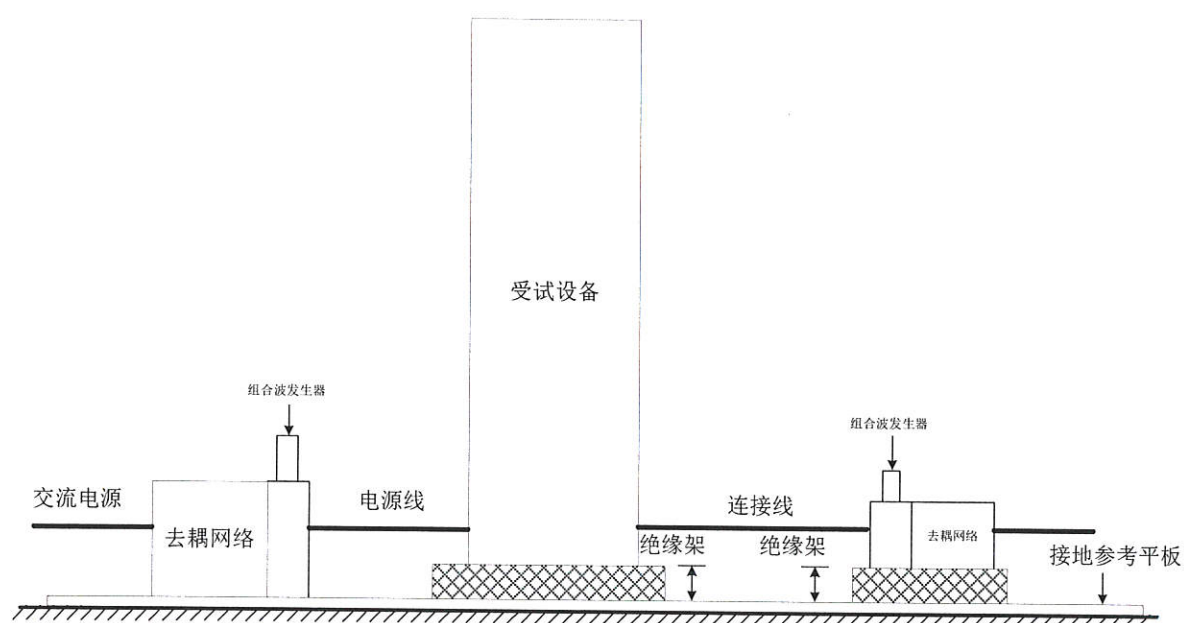

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Dz2020200195

共 32 页 第 32 页


工频磁场抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室

2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
工频磁场发生器	PMF-801C	合 格

3) 受试设备连接图

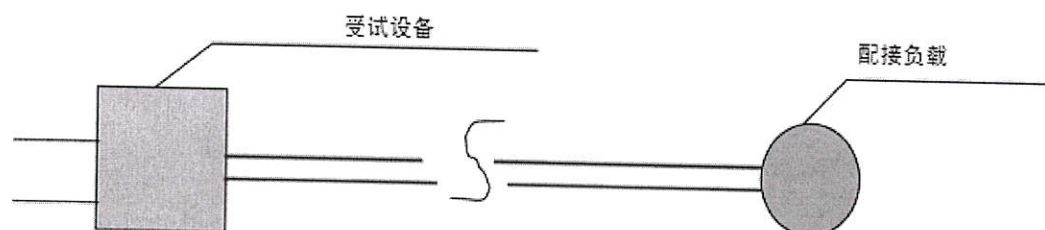

4) 试验布置示意图

