



2008000170Z



(2008)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司

产品型号名称 JBF-138 型中继模块

检 验 类 别 认证发证检验



国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201101336

共 6 页 第 1 页

产品名称	中继模块	型 号	JBF-138		
申请单位	河北北大青鸟环宇消防设备有限公司	商 标			
制 造 商	河北北大青鸟环宇消防设备有限公司	检验类别	认证发证检验		
生产企业	河北北大青鸟环宇消防设备有限公司	生产日期	2010 年 12 月		
抽 样 者	刘美华、韩文英	抽样地点	成品库		
抽样基数	10 个	抽样日期	2011 年 1 月 19 日		
样品数量	2 个	到样日期	2011 年 1 月 28 日		
样品状态	完好	检验日期	自 2011 年 2 月 25 日 至 2011 年 3 月 15 日		
检验依据	GB 16806-2006				
检验项目	全项（除恒定湿热（耐久）试验）				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的有关条文要求,对河北北大青鸟环宇消防设备有限公司生产的 JBF-138 型中继模块样品进行了认证发证检验。 该送检样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的有关技术要求,判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 二〇一一年三月二十三日 检验专用章				
备 注					

批准: 张德成

审核: 王学来

编制: 高春雷

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NqDz201101336

共 6 页 第 2 页

申请单位	河北北大青鸟环宇消防设备有限公司		
通信地址	河北省涿鹿县涿下路工业园		
法人代表	徐祗祥	邮政编码	075600
传 真	010-62755692	联系电话	010-82615888-6149
产品照片 			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

N₀Dz201101336

共 6 页 第 3 页

产品描述:

JBF-138 型中继模块:

1. 外壳材质: 塑料。
2. 具有一个红色报警指示灯, 正常监视状态时闪亮, 报警状态时常亮。
3. 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接。
4. 编码方式: 电子编码。
5. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的总线供电。
6. 与以下产品配接工作: 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司生产的 JB-TB-JBF-11S 型、JB-TG-JBF-11S 型、JB-TT-JBF-11S 型、JB-TB-JBF-21S 型、JB-TG-JBF-11S/CE 型火灾报警控制器(联动型), JB-QB-21S-VFC3010A/CE2 型、JB-QB-21S-VFC3010A 型火灾报警控制器。

中继模块检验结果汇总表

申请单位：河北北大青鸟环宇消防设备有限公司

№：Dz201101336

产品型号：JBF-138

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、4.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合 格	
2	基本性能试验	5.10	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	5.13	大于 500M Ω 。	合 格	
4	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	
6	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	
8	浪涌（冲击）抗扰度试 验	5.20	功 能 正 常。	合 格	
9	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	
10	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	
11	振动（正弦）（运行） 试验	5.26	功 能 正 常。	合 格	

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


NqDz201101336

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	标准 3 米法	校准状态	合格

受试设备连接图:

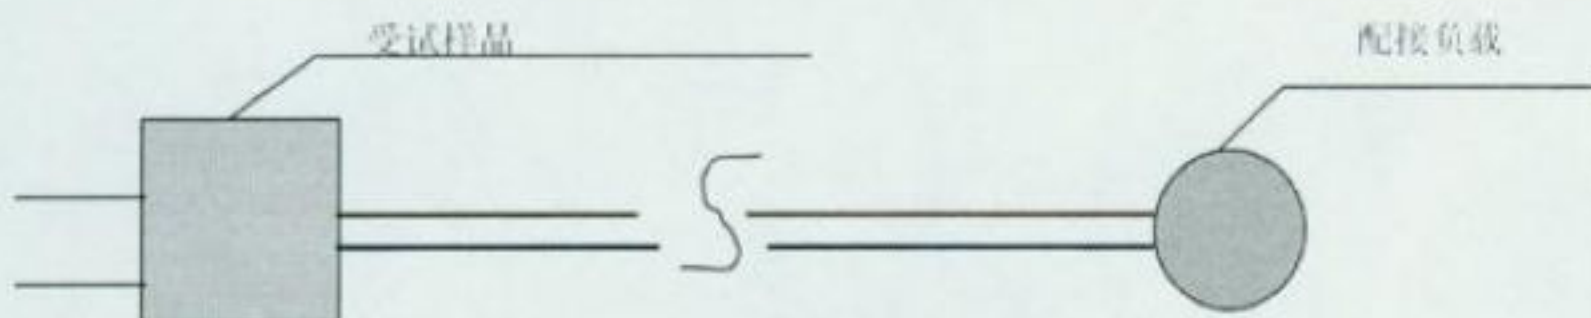

试验布置示意图:

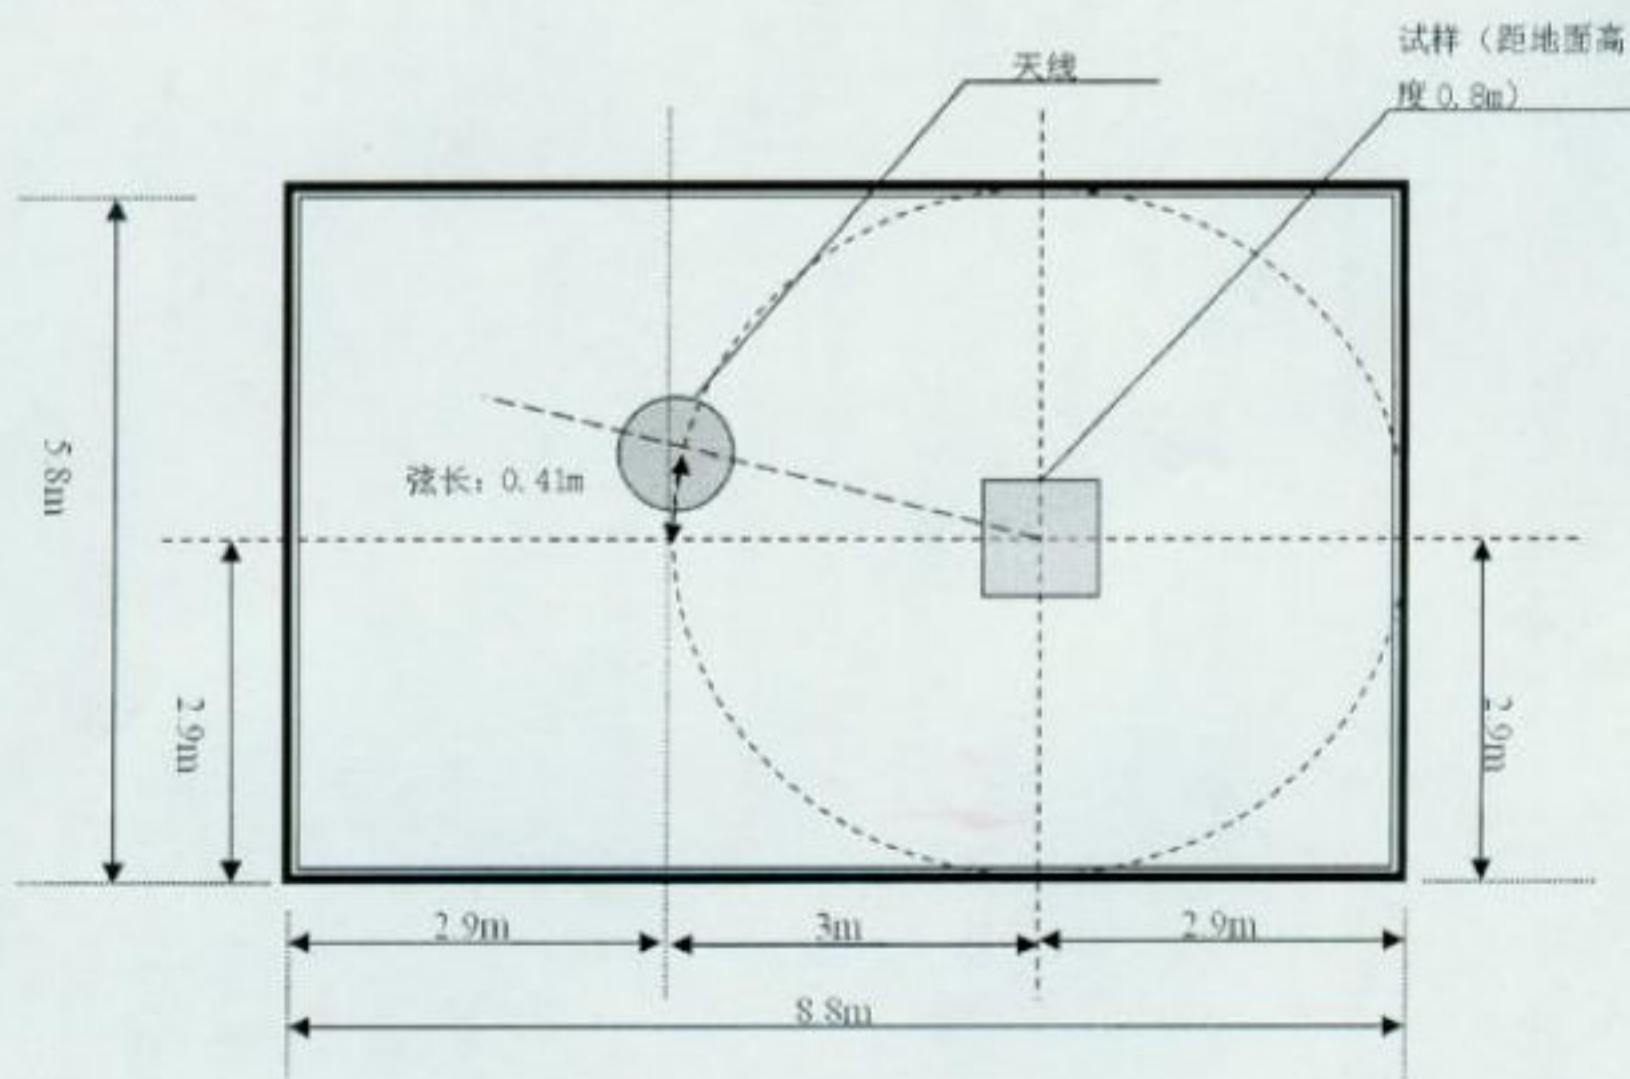

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


NqDz201101336

共 6 页 第 6 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

设备名称	电磁兼容测试系统		
设备型号	CHA9652B	校准状态	合格

受试设备连接图:

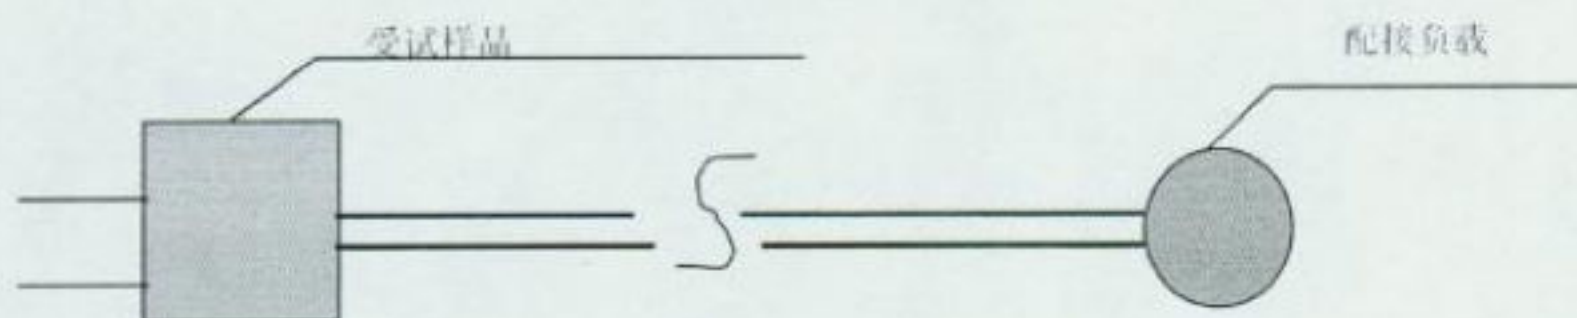

试验布置示意图:

