

No: Dz2025100910



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-BZ-ACJ(1 I)-102D1W 型消防应急疏散标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025100910

共 6 页第 1 页

产品名称	消防应急疏散标志灯具	型 号	J-BZ-ACJ(1 I)-102D1W		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	分型试验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 2 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2025 年 3 月 5 日		
样品数量	1 台	检验日期	自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 7 月 10 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》				
检验项目	试验前准备、外观、主要部（器）件、标志和使用说明书、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线拉扭力、材质、基本功能试验、接地电阻试验、电气强度试验、低温（运行）试验、碰撞（运行）试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 J-BZ-ACJ(2 I)-102D2X 型消防应急疏散标志灯具）。 以下空白。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 7 月 17 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

王学来

审核:

谢锦

编制:

心缘


应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2025100910

共 6 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片

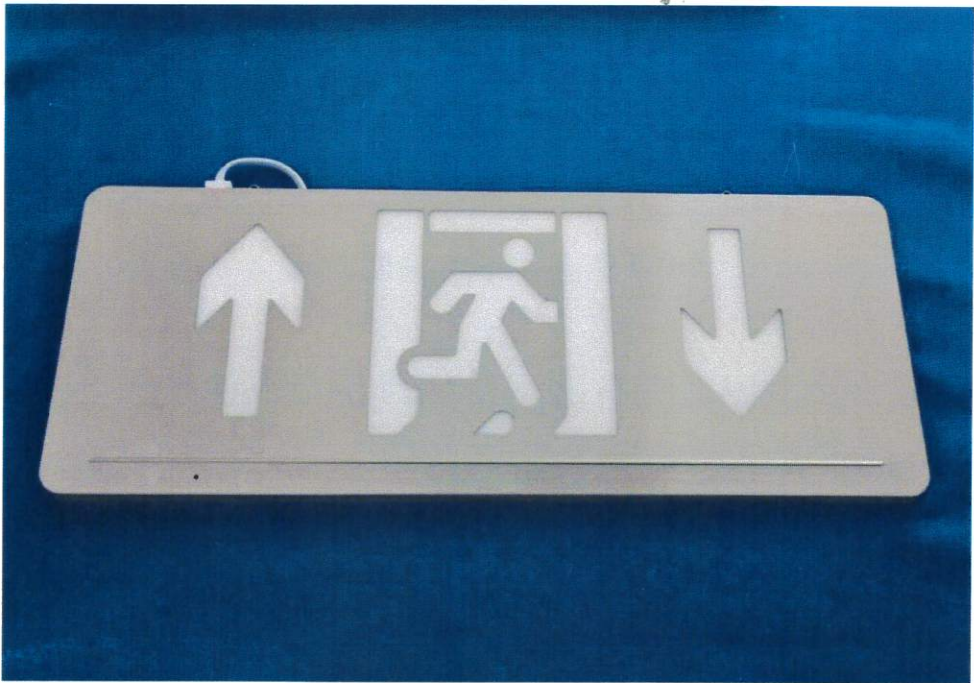

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025100910

共 6 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防应急疏散标志灯具
- 2) 型号: J-BZ-ACJ(1 I)-102D1W
- 3) 执行标准号: GB 17945-2024
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
- 6) 生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区金山西路 66 号
- 7) 制造日期和产品编号: 有
- 8) 额定电源: 额定工作电压: DC36V
- 9) 外壳防护等级: IP30
- 10) 产品适用环境温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 11) 警告用语: 无
- 12) 主电功率: 0.4W
- 13) 应急功率: 0.7W (主电源输出状态下)、0.7W (蓄电池输出状态下)
- 14) 光源类型: 发光二极管(LED)

二、产品特性描述:

- 1) 产品类型: A 型、集中电源型、集中控制型、持续型;
- 2) 外形尺寸: $352\text{mm} \times 136\text{mm} \times 6\text{mm}$;
- 3) 外壳材质: 金属、塑料;
- 4) 灯具规格代码及标志面: I、单面;
- 5) 安装方式: 吊装式安装;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 采用单面指示;
- 7) 与以下产品配接工作:
北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者: 青鸟消防股份有限公司)。

三、产品关键件描述:

光源

规格: DC2.5V-DC2.9V, 0.02W

型号: GPSS315VGC2

生产者: 厦门光莆电子股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BZ-ACJ(1 I)-102D1W

No: Dz2025100910
共 6 页第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合 格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合 格	/
3	主要部（器）件	6.4	满足标准要求。	合 格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合 格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合 格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合 格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	满足标准要求。	合 格	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合 格	/
9	基本功能试验	6.10	试样节电点亮模式的表面亮度 (cd/m ²): 64.2 67.0 52.6 76.6 37.4 49.6 82.9 73.7 76.9 68.0 试样在最小初装持续应急工作时间的 前半段的表面亮度 (cd/m ²): 101.9 108.5 77.4 113.9 75.7 78.2 134.7 117.9 124.4 128.0 试样在最小初装持续应急工作时间的 后半段的表面亮度 (cd/m ²): 97.9 106.3 86.2 110.9 79.6 75.3 127.7 121.6 120.3 123.7 满足标准要求。	合 格	/
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BZ-ACJ(1 I)-102D1W

No: Dz2025100910
共 6 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
11	电气强度试验	6.16	—	—	A 型
12	低温（运行） 试验	6.18	试样应急表面亮度 (cd/m²): 89.3 100.4 74.8 111.4 73.9 72.9 119.4 114.5 116.9 124.9	合 格	/
13	碰撞（运行） 试验	6.21	试样应急表面亮度 (cd/m²): 98.1 103.6 80.9 111.4 76.9 74.9 130.4 120.9 121.4 126.3	合 格	/
14	外壳防护等级 试验	6.22	试样外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
15	表面耐磨性能 试验	6.23	—	—	非地面 安装
16	抗冲击试验	6.24	—	—	非地面 安装
17	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6.26	试样应急表面亮度 (cd/m²): 98.9 107.4 78.3 111.4 73.6 78.9 130.4 120.9 121.4 126.8	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025100910

共 6 页第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30

2、被测设备连接图、工作状态:

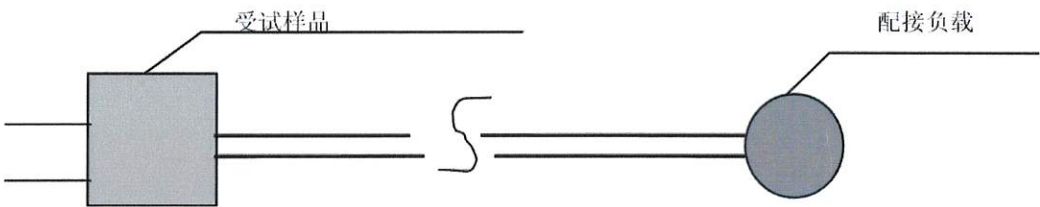

工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: J-C-T-PS01 型应急照明控制器和 J-D-AC (DC36V/0.25kVA) -01Q 型应急照明集中电源。

4、试验布置图:

