

No: Dz2021102750



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

160021020170 (2019)国认监认字(001)号

检 验 报 告

认 证 委 托 人 : 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称 : JBF1374 型火灾光警报器

检 验 类 别 : 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
fore Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R. China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2021102750

共 12 页第 1 页

产品名称	火灾光警报器	型 号	JBF1374		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生产者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2021 年 5 月		
生产企业	青鸟消防股份有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 7 月 12 日		
样品数量	9 只	检验日期	自 2021 年 7 月 13 日 至 2021 年 9 月 18 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 26851-2011 《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2020 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 26851-2011 《火灾声和/或光警报器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2021 年 9 月 22 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核:

李斌

编制:

王学来


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产 品 照 片

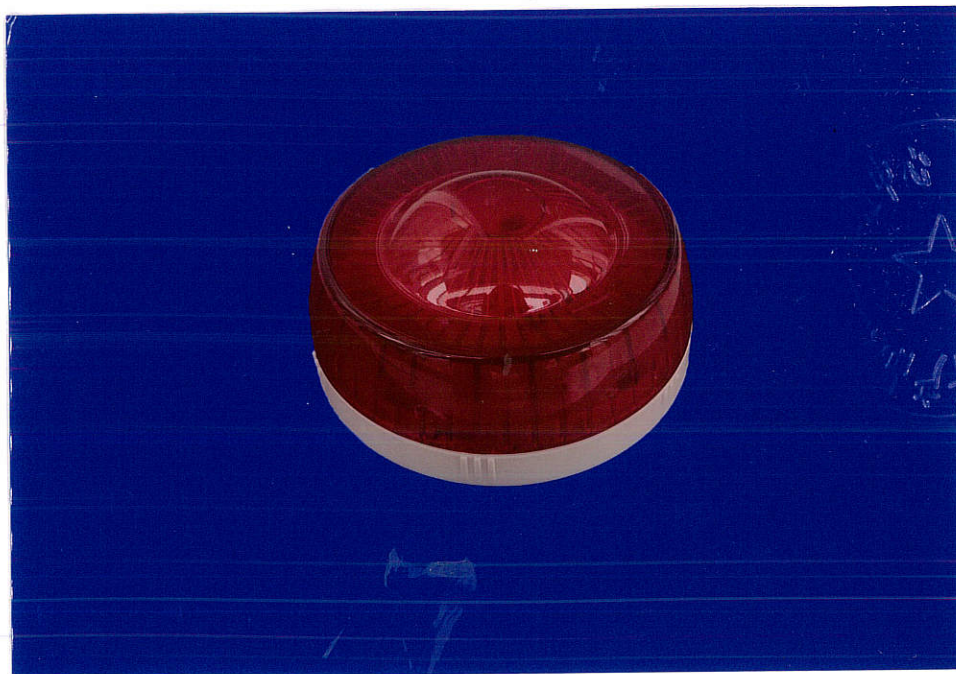

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾光警报器
- 2) 型号: JBF1374
- 3) 执行标准号: GB 26851-2011
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 闪光频率: 1.0Hz~1.5Hz
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $\phi 100\text{mm} \times H43\text{mm}$;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 使用场所: 室内型;
- 4) 供电方式: 由火灾报警控制器的直流 24V 供电;
- 5) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JBF6241 型输入/输出模块, JB-TT-JBF-62S01 型、JB-TG-JBF-62S01 型、JB-TB-JBF-62S01 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

发光器件

型号: MS-V2836LWBR-M65

生产者: 广东恒润光电有限公司

型号: 67-21S/KK2C-H6565M41N42936Z6/2T (ES)

生产者: 亿光电子工业股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF1374

No：Dz2021102750
共 12 页第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合 格	配 接 JB-TB-JBF-62S 01 型火灾报警 控制器进行试 验
2	基本功能试验	5.2	1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 4#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 5#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 6#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	发光器件生产 者为广东恒润 光电有限公司
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 1#试样持续发出警报信号。 试验后, 1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时: 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 供电电压下限值时: 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
5	绝缘电阻试验	5.5	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与外 壳之间的绝缘电阻值: >1000MΩ。	合 格	/
6	电气强度试验	5.6	—	—	/
7	射频电磁场辐 射抗扰度试验	5.7	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
8	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.8	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
9	静电放电 抗扰度试验	5.9	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
10	电快速瞬变脉 冲群抗扰度 试验	5.10	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
11	浪涌(冲击)抗 扰度试验	5.11	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
12	高温(运行) 试验	5.12	试验期间, 4#试样保持正常监视状态。 试验后, 4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
13	低温(运行) 试验	5.13	试验期间, 4#试样保持正常监视状态。 试验后, 4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF1374

No: Dz2021102750
共 12 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	恒定湿热 (运行) 试验	5.14	试验期间, 4#试样保持正常监视状态。 试验后, 4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz): 1.1	合 格	/
15	SO ₂ 腐蚀 (耐久) 试验	5.15	试验后, 5#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz): 1.1	合 格	/
16	冲击 (运行) 试验	5.16	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象, 闪光频率 (Hz): 1.1	合 格	/
17	振动 (正弦) (运行) 试验	5.17	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位松 动现象, 闪光频率 (Hz): 1.1	合 格	/
18	外壳防护 等级试验	5.18	—	—	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF1374

No：Dz2021102750
共 12 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	配 接 JB-TT-JBF-6 2S01 型火灾 报警控制器 进行试验 发光器件生 产者为广东 恒润光电有 限公司
			1#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 2#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	配 接 JB-TG-JBF-6 2S01 型火灾 报警控制器 进行试验 发光器件生 产者为广东 恒润光电有 限公司

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF1374

No：Dz2021102750
共 12 页第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 26851-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合 格	配 接 JB-TB-JBF-62S 01 型火灾报警 控制器进行试 验
2	基本功能试验	5.2	7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 8#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 9#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	发光器件生产 者为亿光电子 工业股份有限 公司
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 7#试样持续发出警报信号。 试验后, 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时: 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1 供电电压下限值时: 7#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
5	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.8	试验期间, 8#试样保持正常监视状态。 试验后, 8#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
6	浪涌(冲击)抗 扰度试验	5.11	试验期间, 8#试样保持正常监视状态。 试验后, 8#试样的闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
7	低温(运行) 试验	5.13	试验期间, 9#试样保持正常监视状态。 试验后, 9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/
8	恒定湿热 (运行) 试验	5.14	试验期间, 9#试样保持正常监视状态。 试验后, 9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 闪光频率 (Hz) : 1.1	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

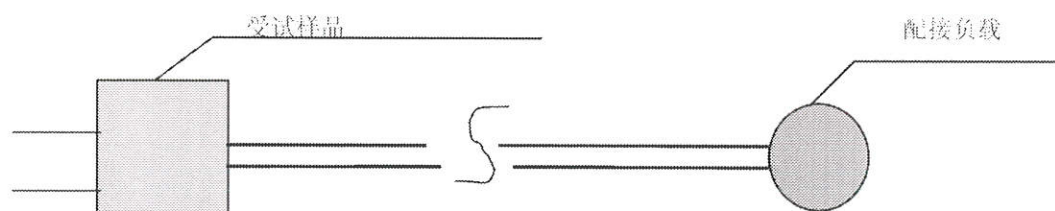

4) 试验布置示意图:

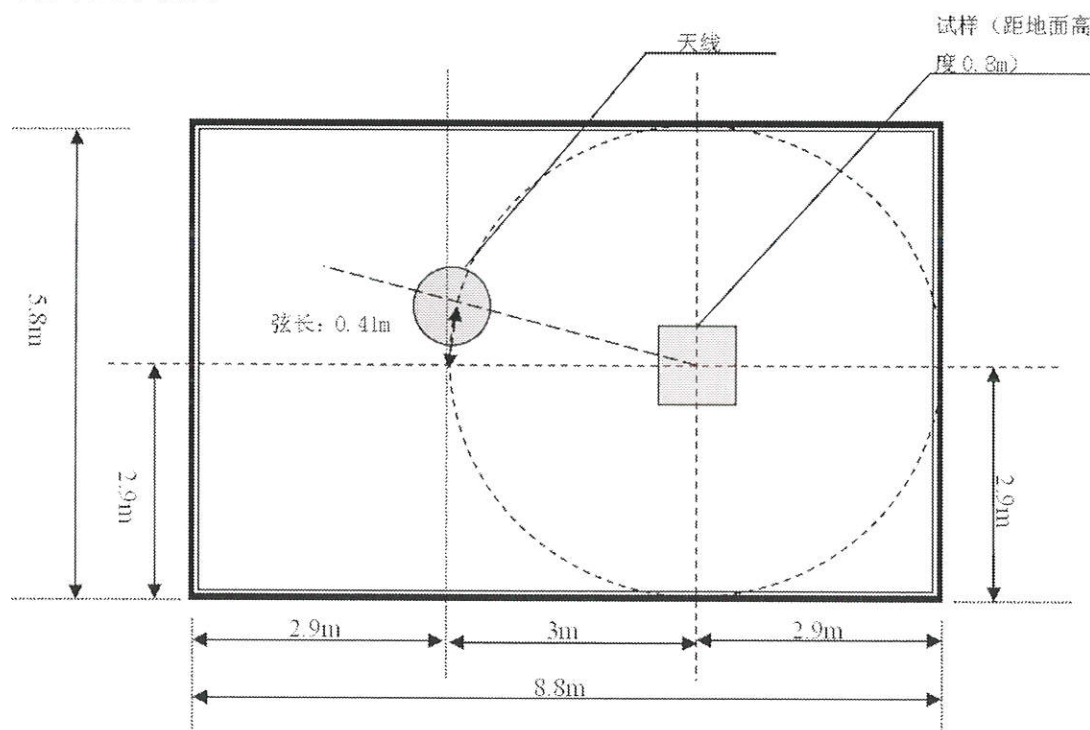

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

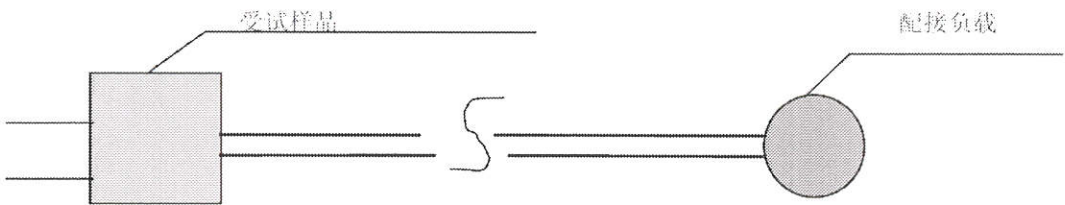

4) 试验布置示意图

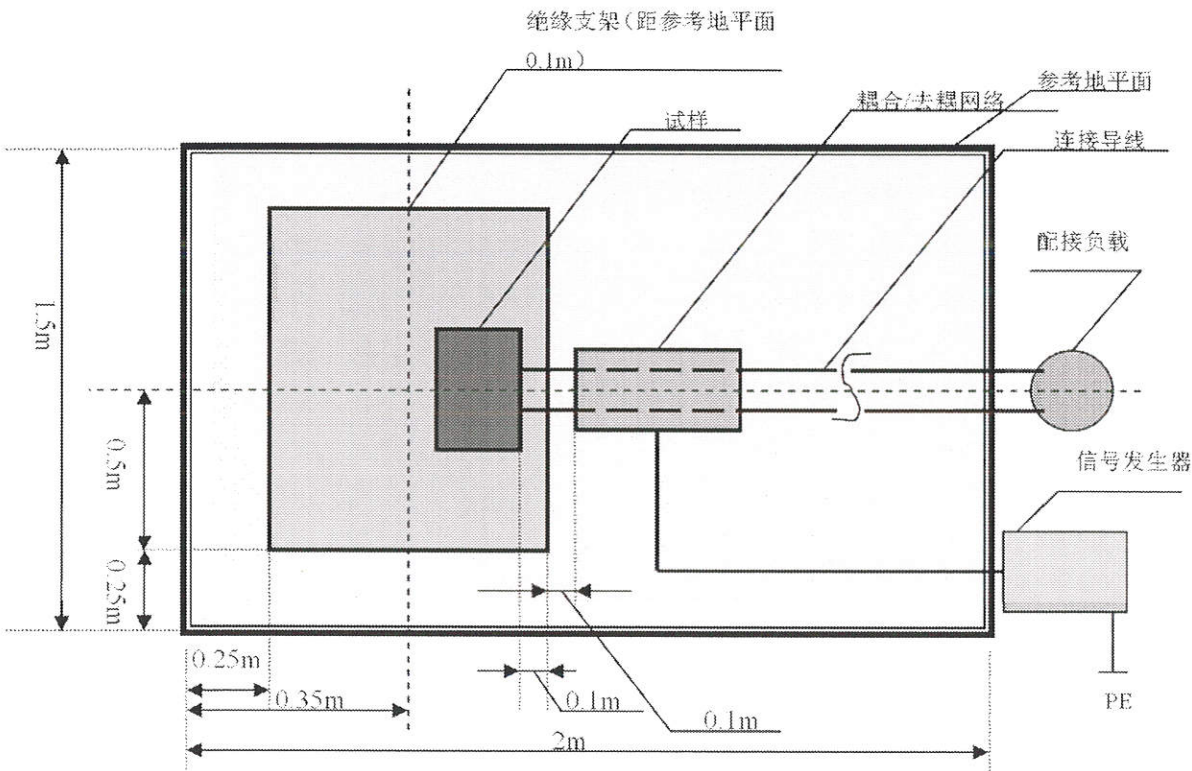

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 10 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

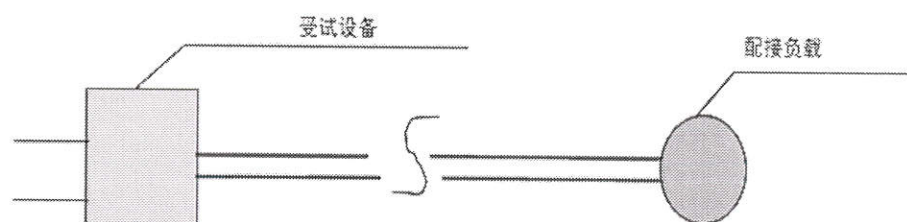

4) 试验布置示意图:

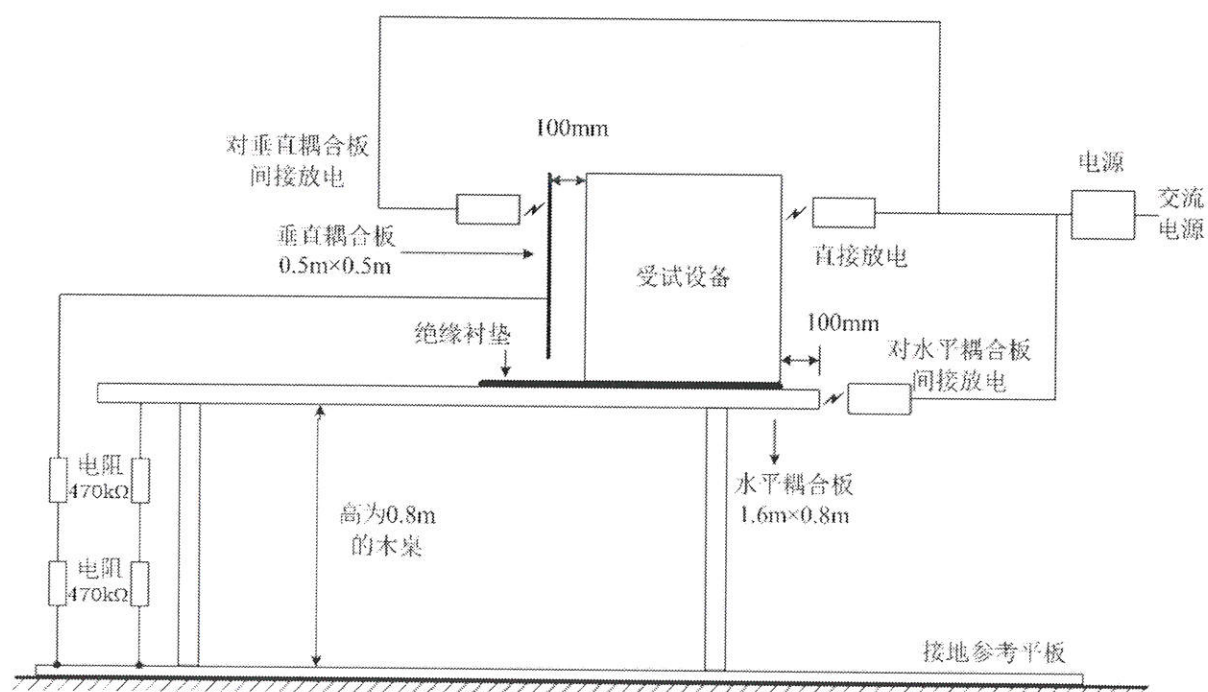

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Dz2021102750

共 12 页第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

3) 受试设备连接图:

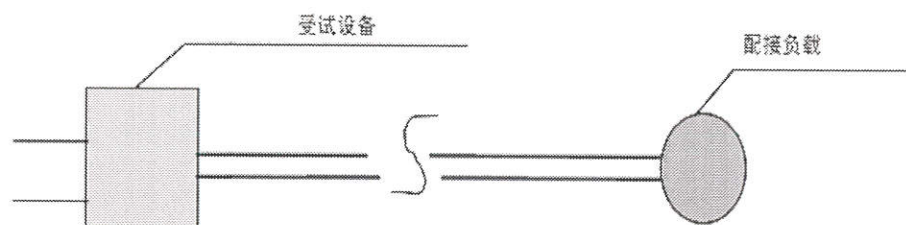

4) 试验布置示意图:

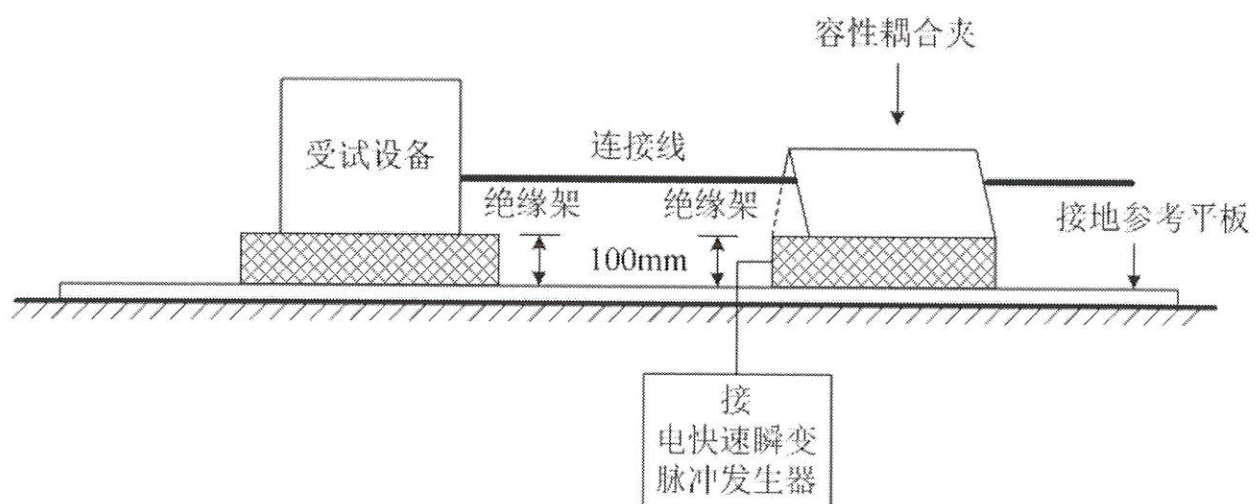

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021102750

共 12 页第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

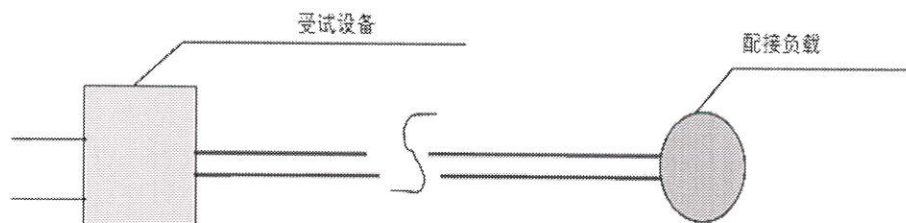

4) 试验布置示意图：

