

## 关于 JBF-FAP01、JBF-FAP02 火灾报警综合盘的发布通知

### 致全国经销商：

JBF-FAP01、JBF-FAP02 是青鸟消防股份有限公司全新推出的火灾报警综合盘系列产品。火灾报警综合盘集成了手动报警按钮、火灾声光警报器、防护盒、输入输出模块、中继模块、开关电源等设备，同时具备监视火焰探测器工作状态功能，实现了消防报警系统现场部件的模块化、标准化配套设计，可实时与消防控制中心火灾报警控制器进行信息互通。产品采用金属机箱结构，超薄机箱设计，兼具墙体嵌入式安装或壁挂式安装。可广泛应用于交通隧道、管廊等场所。


### 一、产品当前状态

火灾报警综合盘 JBF-FAP01、JBF-FAP02 目前处于试产阶段。预计 2023 年 11 月中旬即可接收市场订单，请各位经销商关注该时间节点。

### 二、产品外观



火灾报警综合盘外观

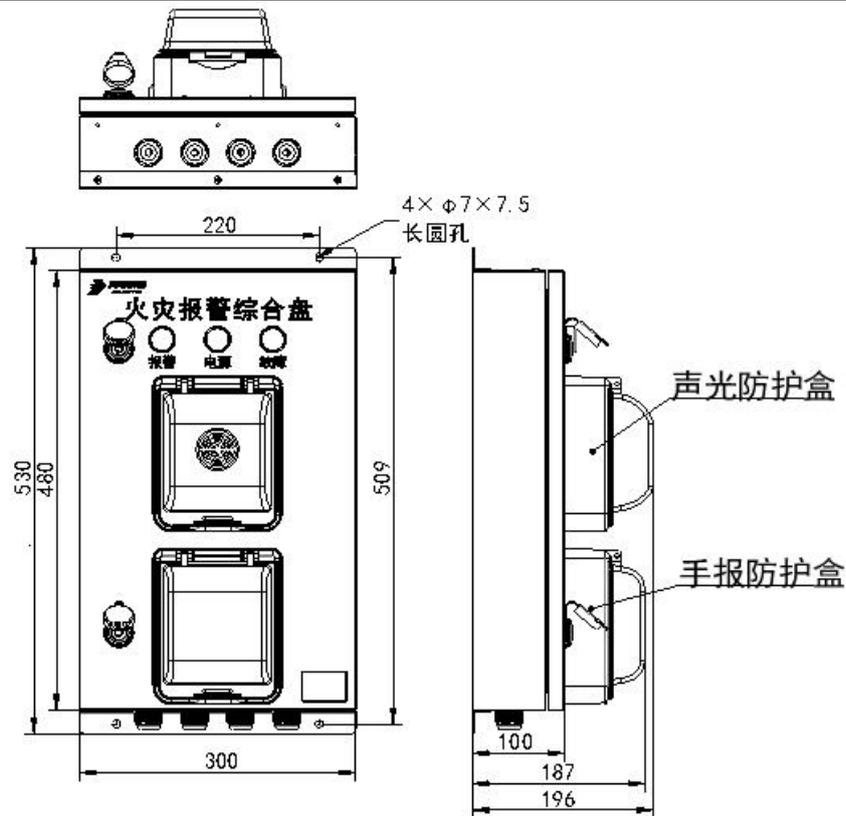

型号	高	宽	厚	材质	颜色
JBF-FAP01	530mm	300mm	196mm	金属箱体	灰色
JBF-FAP02					

### 三、产品特点

- 具备电源、火警、故障（仅用于火焰探测器的故障）指示灯，便于巡检查找异常状态的火灾报警综合盘
- 安装方式灵活，配合安装条可兼具嵌入式和壁挂式安装方式
- 火灾报警综合盘内带有方便拆卸的安装板，便于模块的安装
- JBF-FAP01 自带开关电源，可为本盘或现场其他火灾报警综合盘提供 DC24V 电源
- 具备防水葛兰头，提供下端穿线口的防水保护
- 可根据项目需求，选择火灾报警综合盘的产品配置，出厂完成配套安装。

## 四、火灾综合盘 JBF-FAP01 对比

性能参数	型号	JBF-FAP01	JBF-FAP02
	规格		
工作温度	相对湿度：≤95%		
工作温度	温度：-40 ~ 55℃		
工作电压	信号总线电压：18V ~ 28V； 开关电源：220 VAC，50 Hz/60Hz；		信号总线电压：18V ~ 28V； DC24V；
对外输出	DC24V；		无
内部配置	2 只模块安装孔位		4 只模块安装孔位、端子排
	配置开关电源、空气开关、端子排		
外部配置	手动火灾报警按钮+防护盒		
选配件	装饰板、两总线声光、火焰探测器、模块类产品、继电器、浪涌保护器		
安装方式	壁挂安装或嵌墙安装		
机箱尺寸	530mm 高×300mm 宽×196mm 厚：		

## 五、JBF-FAP01/JBF-FAP02 配置差异和供货周期说明

## 1) 配置差异

● 标配    ○ 选配    — 不可配置

配置差异	JBF-FAP01	JBF-FAP02
火警、电源、故障指示灯	●	●
JBF5121	●	●
JBF-FHH2	●	●
JBF5176A	○	○
JBF-FHH3	○	○
BYF-PC03	●	—
空气开关	●	—
接线端子	19 位端子	24 位端子

箱内模块（输入、输入输出、中继模块等）	○	○
箱内模块安装数量	2	4
浪涌保护器	○	○
DC24V 继电器	○	○

## 2) 供货周期问题

由于火灾报警综合盘 JBF-FAP01、JBF-FAP02 可根据项目需求选配声光、模块、浪涌保护器、DC24V 继电器等设备，故出厂前会存在安装和接线的工作流程，因此供货周期不固定。

## 六、适用场景

可广泛应用于交通隧道、管廊等场所。

特此通知！

青鸟消防 产品部

2023 年 9 月 27 日