

No: Dz2023103191



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA 型集中控制型消防应急标志灯具

检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023103191

共 7 页第 1 页

产品名称	集中控制型消防应急标志灯具	型 号	J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2023 年 12 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2023 年 12 月 21 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2023 年 12 月 21 日 至 2024 年 1 月 31 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防 应急照明控制类产品》				
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2024 年 2 月 2 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:

王学来

审核:

谢峰

编制:

马强


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103191

共 7 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片

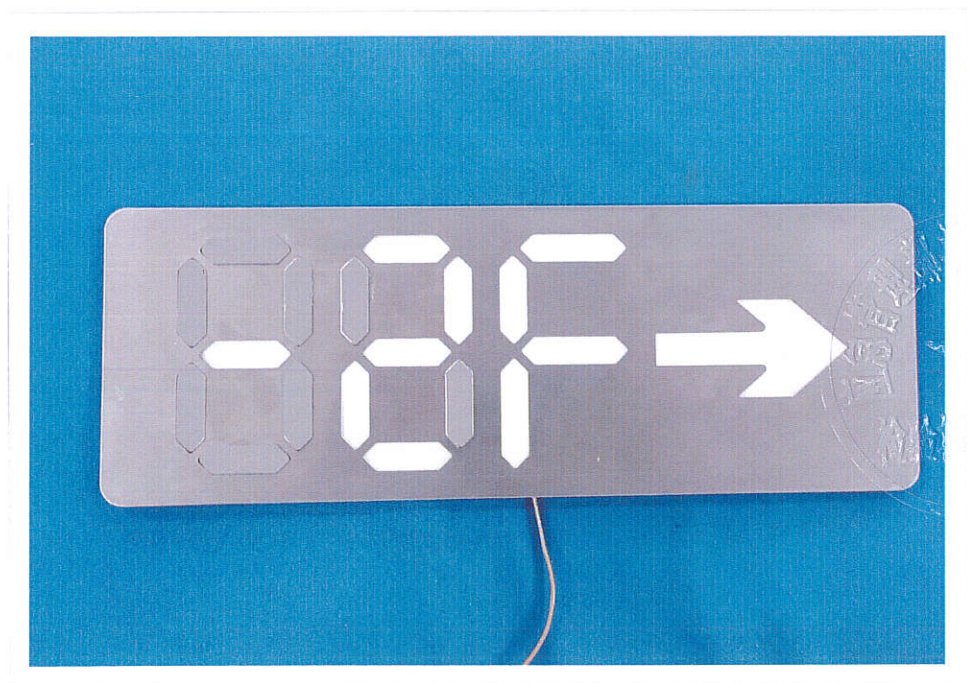

产品型号: J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA (图 B. 5+图 B. 6 -2F)

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023103191

共 7 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
- 6) 生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区银塘镇湖东南路 2145 号 2 栋
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: $\geq 90\text{min}$
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 11) 主电功耗: 0.5W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 警告用语: 无
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $352\text{mm} \times 126\text{mm} \times 6\text{mm}$;
- 2) 电池: 类别: 锂电池、单节容量: 3.70V 100mAh、节数: 1 节;
- 3) 光源: 类别: LED;
- 4) 应急控制方式: 集中控制型;
- 5) 应急供电形式: 自带电源型;
- 6) 工作方式: 持续型;
- 7) 与以下产品配接工作:
 - a) 北京中科知创电器有限公司铜陵分公司生产的应急照明控制器和应急照明配电箱(认证委托人为北京中科知创电器有限公司, 生产者 of 北京中科知创电器有限公司);
 - b) 北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司生产的应急照明控制器和应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司, 生产者 of 青鸟消防股份有限公司)。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.02W

型号: GPSS315VGC2

生产者: 厦门光莆电子股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA

No: Dz2023103191
共 7 页第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：标志图案部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：352 $\times$ 126)	合 格	配接北京中科知创电器有限公司铜陵分公司生产的 KW-C-B8000 型应急照明控制器和 KW-PD-1KVA-P01 型应急照明配电箱(认证委托人为北京中科知创电器有限公司，生产者北京中科知创电器有限公司)。
2	基本功能试验	7.2.2	标称应急工作时间： $\geq 90\text{min}$ 应急转换时间(s)： 1# 0.020 2# 0.020 应急工作时间： 1# 121min36s 2# 121min29s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 1# 34.6 2# 35.4 表面亮度(cd/m^2)： 1# (图 B.5+图 B.6 -2F) 主电状态转入应急状态： 138.9 104.2 74.6 73.3 98.1 94.7 136.3 124.1 144.8 129.2 放电 80min 后： 135.7 100.8 72.4 70.9 96.3 92.2 133.4 120.9 141.4 126.7 2# (图 B.5+图 B.6 -2F) 主电状态转入应急状态： 157.9 126.6 87.7 87.3 104.9 118.5 130.1 156.7 165.9 126.7 放电 80min 后： 154.3 123.9 83.4 84.2 100.1 113.6 126.7 151.4 160.8 123.4	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA

№: Dz2023103191
共 7 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V): 3.70 电池容量(mAh): 100 充电 24h 后, 充电电流(mA): 1# 1.2 2# 1.1 过放电保护启动瞬间, 电池的端电压(V): 1# 3.113 2# 3.118 静态泄放电流(μ A): 1# 0 2# 0 充电回路短路时内部元件表面最高温度($^{\circ}$ C): 1# 37.8 2# 38.2	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久试验	7.7	1#试样应急工作时间: 第一次 121min32s 第十次 120min40s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体之间测得绝缘电阻值: 1# 大于1000M Ω 2# 大于1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	1#表面亮度(cd/m ²): 135.7 101.2 70.4 71.1 94.5 90.4 133.7 120.5 141.4 124.9	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA

№：Dz2023103191
共 7 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
11	低温试验	7.12	2#表面亮度 (cd/m ²): 154.6 123.1 82.4 84.1 100.7 116.4 126.7 153.1 161.4 123.9 应急工作时间: 119min40s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	2#表面亮度 (cd/m ²): 154.1 123.9 84.1 83.7 100.4 113.5 126.7 153.9 161.4 123.8	合 格	/
13	振动试验	7.14	2#表面亮度 (cd/m ²): 153.6 121.4 83.4 81.4 100.9 114.2 126.7 150.4 161.4 122.9	合 格	/
14	冲击试验	7.15	1#表面亮度 (cd/m ²): 135.8 101.4 71.2 70.4 93.4 90.4 132.9 120.4 140.4 123.7	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA

№：Dz2023103191
共 7 页第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	7.2.2	标称应急工作时间： $\geq 90\text{min}$ 应急转换时间(s)： 1# 0.020 2# 0.020 应急工作时间： 1# 121min32s 2# 121min16s 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度(℃)： 1# 34.8 2# 34.6 表面亮度(cd/m ²)： 1# (图 B.5+图 B.6 -2F) 主电状 态转入应急状态： 138.4 103.6 73.8 73.1 97.4 93.6 134.9 123.9 143.9 128.7 放电 80min 后： 135.6 100.9 71.2 70.4 93.9 90.8 131.1 120.7 141.1 125.4 2# (图 B.5+图 B.6 -2F) 主电状 态转入应急状态： 157.4 127.3 86.8 87.1 103.8 116.9 126.7 155.9 166.3 125.9 放电 80min 后： 154.1 123.4 82.9 83.4 100.4 113.4 122.9 151.9 163.4 121.4	合 格	配接北京中 科知创电器 有限公司马 鞍山分公司 生产的 J-C-11S80B 型应急照明 控制器和 J-PD -1KVA-01 型 应急照明配 电箱(认证委 托人为青岛 消防股份有 限公司,生产 者为青岛消 防股份有限 公司)。
2	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。



No: Dz2024201682



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称: 青鸟消防股份有限公司

产品型号名称: J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA 型集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 委 托 检 验

应急管理部沈阳消防研究所

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>


Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201682

共 3 页第 1 页

产品名称	集中控制型消防应急标志灯具	型 号	J-BLZC-1RE II0.5W-12B6YDA		
委托单位	青鸟消防股份有限公司	检验类别	委托检验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2024 年 9 月		
生产企业	北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 9 月 29 日		
样品数量	1 台	检验日期	2024 年 10 月 9 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》				
检验项目	重复转换试验				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》要求。 以下空白。  签发日期: 2024 年 10 月 10 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准:  审核:  编制: 


应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告

No: Dz2024201682

共 3 页第 2 页

委托单位	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片

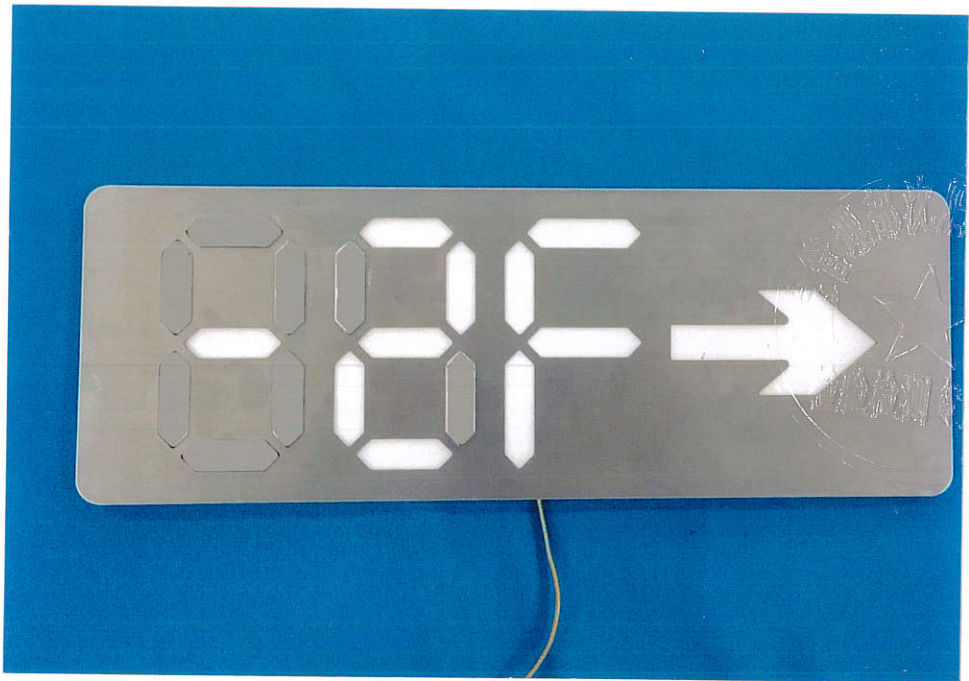

产品型号: J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA (图 B. 5+图 B. 6 -2F)

应急管理部沈阳消防研究所
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司马鞍山分公司
产品型号：J-BLZC-1RE II 0.5W-12B6YDA

No： Dz2024201682
共 3 页第 3 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

