

关于 JBF5000C 型点型复合式感烟感温火灾探测器产品的发布通知

致全国经销商：

JBF5000C 型点型复合式感烟感温火灾探测器是青鸟消防股份有限公司全新开发的一款用于替代 JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器的产品。内置朱鹮芯片，在性能方面优于目前 JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器。可适用于 11S 火灾报警系统和 62S 火灾报警系统。

JBF5000C 型点型复合式感烟感温火灾探测器与 JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器在外观、配接底座、安装方式上完全一致，可以直接进行替换；

JBF5000C 型点型复合式感烟感温火灾探测器预计于 2023 年 5 月底开始接收市场订单，届时公司将停售 JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器，并停产 JBF-4000 型点型复合式感烟感温火灾探测器产品。请各经销商市场人员注意后续签订销售合同时该类产品的型号变化，由此给大家带来的不便敬请谅解。

一、产品当前状态

JBF5000C 型点型复合式感烟感温火灾探测器目前已经通过应急管理部沈阳消防研究所的全部实验，取得检验报告，即将获得消防产品技术鉴定证书。该产品目前处于试产阶段，预计在 2023 年 5 月底投入市场；

二、产品外观



	直径	高	材质	颜色
JBF5000C	100mm	53mm	塑料	米白色


三、产品对比


	JBF-4000	JBF5000C
外型尺寸	Φ 100mm × 53mm	
安装底座	JBF-VB4301B	
安装方式	底座安装	
线制	无极性二总线	
编址方式	编码器编码	
编址范围	1~200	11S 协议: 1~200 62S 协议: 1~252
感温类型	A2R	A2R 和 BS
通讯协议	11S 火灾报警协议	11S 火灾报警协议 62S 火灾报警协议

四、新产品突出特点

- P 类产品，同时满足 A2R 和 BS 分类要求；
- 具备 11S 火灾报警协议与 62S 火灾报警协议；
- 可设置差定温与定温报警类型（编码器设置）；

五、安装接线方式

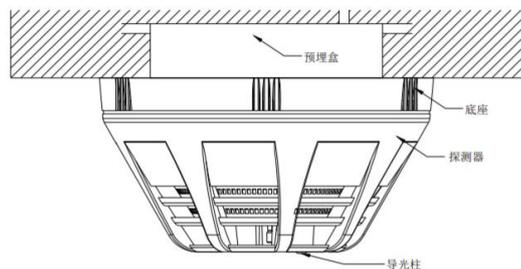

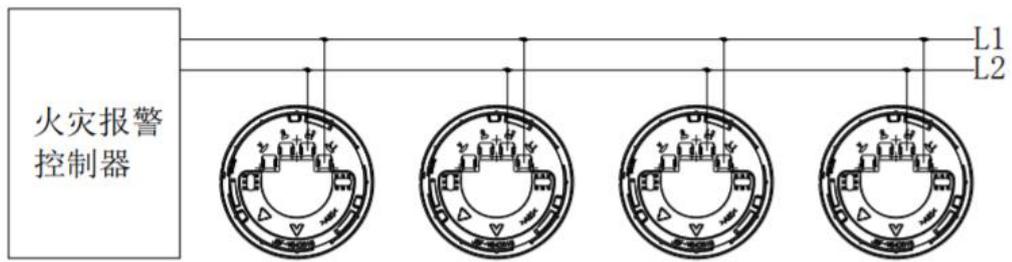

特此通知！

青鸟消防 产品部
2023年4月28日