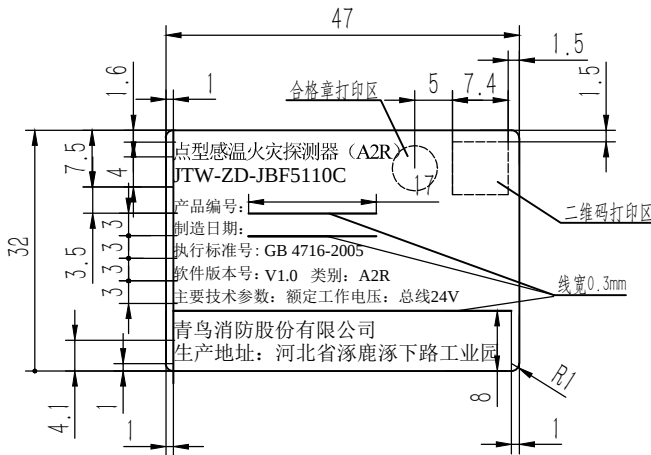


1	2	3	4
PN:1.11.02.0674			
			
点型感温火灾探测器 (A2R) JTW-ZD-JBF5110C 产品编号: _____ 制造日期: _____ 执行标准号: GB 4716-2005 软件版本号: V1.0 类别: A2R 主要技术参数: 额定工作电压: 总线24V 青鸟消防股份有限公司 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园			
2:1 图样			
技术要求: 1 材料: 不干胶纸; 2 所有文字字体为宋体, 字高、位置及内容按1:1图样; 3 标签颜色均匀分明、字迹清晰、相邻字迹笔画不可重叠、印刷牢固。 4 成品标签要求: a.整体不变形, 边缘不翘起, 字迹和颜色无脱落; b.背面备胶不流淌, 不固化, 粘性好。 5 要求成品标签浸泡在酒精溶液中4~6分钟后: 标签不变形, 边缘不翘起, 字迹和颜色无脱落。			
			不干胶纸
			青鸟消防股份有限公司
			JBF5110C 产品标签
标记	处数	更改文件号	签名 日期 版本: V1.1 替代: V1.0
设计	刘超平	2022.3.24	标准化 张霞 2022.3.24 阶段标记 比例 数量
校对	周海燕	2022.3.24	
审核	谢友亮	2022.3.24	1:1
工艺	田红亮	2022.3.24	批准 王忠 2022.3.24 共 1 张 第 1 张
1	2	3	4