


PN:1.11.02.0488

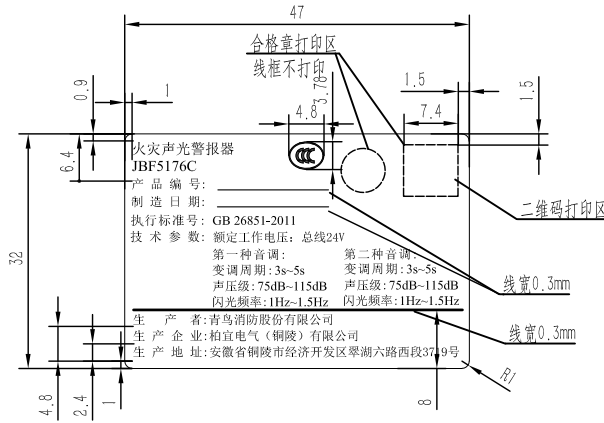

1:1 印刷图

火灾声光报警器
JBF5176C

 产品编号: _____
 制造日期: _____
 执行标准号: **GB 26851-2011**
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V
 第一种音调: 第二种音调:
 变调周期: 3s~5s 变调周期: 3s~5s
 声压级: 75dB~115dB 声压级: 75dB~115dB
 闪光频率: 1Hz~1.5Hz 闪光频率: 1Hz~1.5Hz

生产者: 青鸟消防股份有限公司
 生产企业: 柏宜电气(铜陵)有限公司
 生产地址: 安徽省铜陵市经济开发区翠湖六路西段3719号

2:1 参考图

技术要求:

1. 标签中数字及英文字体为Times New Roman, 其余文字为黑色宋体, 字体大小、位置依图中比例确定;
2. 标签面材: 经超级研光处理的半高光白色涂料纸, 厚度: 0.064mm±10%, 背胶规格: 通用型永久性橡胶基粘胶剂。
3. 产品未注公差±0.2mm.

						青鸟消防股份有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	版本: V 1.4	替代: V 1.3		JBF5176C 产品标签
设计	崔建亭	2022.12.11	标准化 张霞	2022.12.11	阶段标记	比例	重量	
校对	刘超平	2022.12.11				1:1		
审核	权文博	2022.12.11						
工艺	宋希	2022.12.11	批准 王忠	2022.12.11	共 1 张 第 1 张			MCH04376