


PN:1.11.02.0676

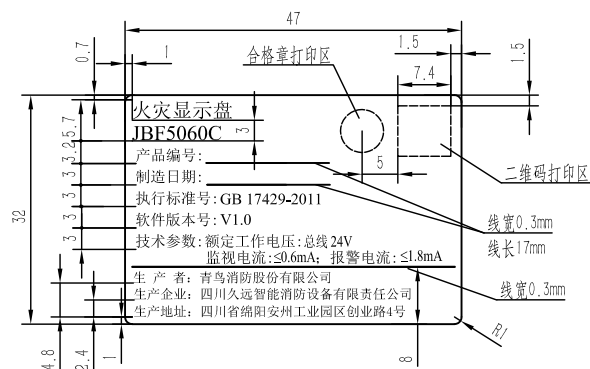

2:1 图样

火灾显示盘 JBF5060C

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17429-2011

软件版本号: V1.0

技术参数: 额定工作电压: 总线 24V

监视电流: ≤0.6mA; 报警电流: ≤1.8mA

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司

生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路4号

技术要求:

1. 标签中数字及英文字体为Times New Roman, 其余文字为黑色宋体, 字体大小、位置依图中比例确定;
2. 标签面材: 经超级研光处理的半高光白色涂料纸, 厚度: $0.064\text{mm} \pm 10\%$, 背胶规格: 通用型永久性橡胶基粘胶剂;
3. 标识内容清晰可见, 不得出现影响识读的缺陷;
4. 产品标号, 制造日期为可变信息, 根据实际情况填写;
5. 产品未注公差 $\pm 0.2\text{mm}$.

									青鸟消防股份有限公司
									JBF5060C产品标签
标记	处数	更改文件号	签名	日期	版本: V1.1	替代: V1.0			
设计	冯紫阳	2022.7.6	标准化	张霞	2022.7.6	阶段标记	比例	数量	
校对	任文煜	2022.7.6							
审核	权文博	2022.7.6					1:1		
工艺	蔡向明	2022.7.6	批准	王忠	2022.7.6	共 1 张	第 1 张		MCH05482