

## JBF-VB4306A 防水底座使用说明书

### 1.产品特点:


1.1 本底座是 ABS 与 TPR 两种材料注塑一起的双胶注塑件,回路线孔及螺钉孔处为 TPR 软胶材料,并且孔内 TPR 材料较薄,回路线及安装底座用螺钉可轻易穿透,且 TPR 材料因自身具有的弹性可将回路线及螺钉紧密包裹,起到密封作用。

1.2 安装使用方便,防水底座靠 3 个卡扣与 JBF-VB4301B(四系探测器底座)卡接一起。

2.主要用途:可阻止因潮湿或结露而沿回路线顺流而下的水进入探测器内部。


3.适用范围:本底座适用于潮湿的环境。尤其是沿海地区地下室等湿度大、易结露的环境。

4.型号的组成及其代表意义




5.外形尺寸:  $\Phi 110\text{mm} \times H8\text{mm}$

6.安装示意图及效果图

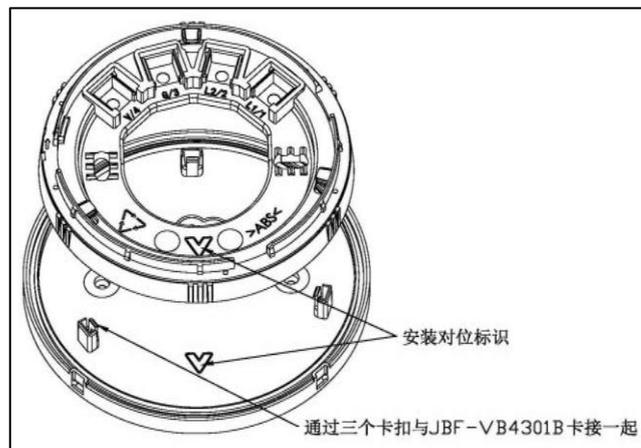

安装示意图

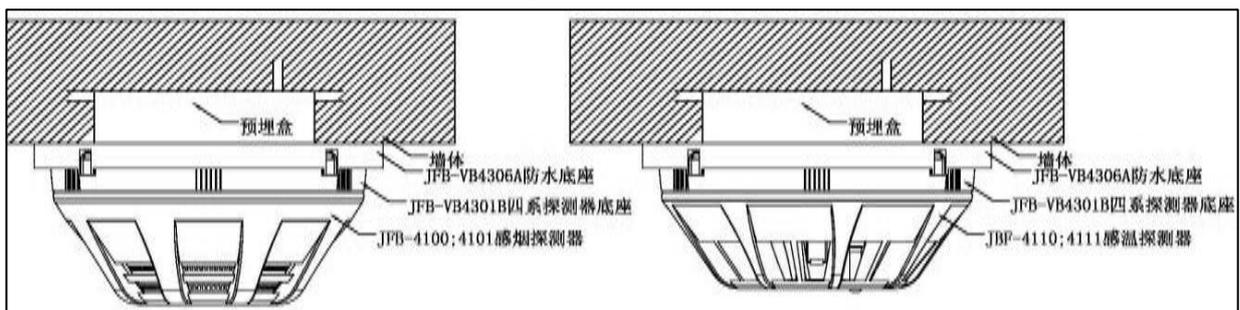

安装效果图

7.此防水底座配合 JBF-4110 和 JBF4111 感温探测器、JBF-4100 和 JBF4101 感烟探测器后通过了 IP42 防护等级认证,证书编号分别为: MCDL-2015-975-F、MCDL-2015-974-F。

生产者	青鸟消防股份有限公司	经营地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
地址	河北省涿鹿涿下路工业园	邮政编码	100871
电话	400 0089 119	传真	010-62755692