

No: Dz2022100296



210021020170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：JBF5177 型火灾声警报器

检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<http://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <http://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022100296


共 20 页第 1 页

产品名称	火灾声警报器	型 号	JBF5177		
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2021 年 12 月		
生产企业	青鸟消防股份有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2022 年 1 月 14 日		
样品数量	9 只	检验日期	自 2022 年 1 月 14 日 至 2022 年 3 月 16 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 CNCA-C18-01: 2020《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 3 月 16 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				


批准:



审核:



编制:



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022100296

共 20 页第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022100296

共 20 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾声警报器
- 2) 型号: JBF5177
- 3) 执行标准号: GB 26851-2011
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 声压级: 75dB~120dB
- 8) 变调周期: 3.0s~5.0s
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: $\phi 135\text{mm} \times H60\text{mm}$;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 使用场所: 室内型;
- 4) 供电方式: 由火灾报警控制器/气体灭火控制器的总线供电;
- 5) 编码方式: 电子编码;
- 6) 具有 2 种不同音调可调;
- 7) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF5009 型、JB-QB-JBF5011 型、JB-QB-JBF5012 型、JB-QB-JBF5010 型、JB-TG-JBF-11SF 型、JB-TT-JBF-11SF 型、JB-TG-JBF-11SF-C 型、JB-TT-JBF-11SF-C 型、JB-TB-JBF-11SF-C4 型、JB-TB-JBF-11SF-C8 型、JB-QB-JBF5013 型、JB-QB-JBF5014 型、JB-TB-JBF-62S01 型、JB-TG-JBF-62S01 型、JB-TT-JBF-62S01 型、JB-QB-JBF-51S01 型、JB-QB-JBF-51S02 型火灾报警控制器, JBF5015 型、JBF5016 型、JBF5017 型气体灭火控制器。

三、产品关键件描述:

声响器件

型号: FDT-220108F-03040W40

生产者: 江阴市福鼎通讯器材有限公司

型号: HZ-2240E-C4

生产者: 常州华龙电子有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 4 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合格	配 接 JB-QB-JBF 5010 型火 灾报警控 制器进行 试验
2	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 77.1 78.3 81.0 83.6 83.2 84.2 86.3 86.8 83.4 80.2 83.9 81.3 1#试样的变调周期 (s) : 4.0 2#试样的声压级 (dB) : 79.1 78.3 82.5 84.5 84.3 85.5 86.3 87.3 85.1 81.1 84.5 82.0 2#试样的变调周期 (s) : 4.0 3#试样的声压级 (dB) : 78.8 76.3 81.5 84.0 84.1 85.1 85.6 86.6 84.9 80.9 84.0 83.5 3#试样的变调周期 (s) : 4.0 4#试样的声压级 (dB) : 81.5 76.4 82.3 84.1 83.2 84.5 84.1 84.2 81.3 81.3 82.7 83.6 4#试样的变调周期 (s) : 4.0 5#试样的声压级 (dB) : 81.2 82.0 86.1 89.7 87.4 87.4 84.5 85.4 84.3 81.3 85.9 83.0 5#试样的变调周期 (s) : 4.0 6#试样的声压级 (dB) : 78.8 81.9 85.6 88.9 87.0 88.6 85.1 86.1 85.6 83.4 86.6 83.6 6#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	声响器件 生产者 为 江阴市福 鼎通讯器 材有限公 司 设为第一 种音调
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 1#试样持续发出警报信号。 试验后, 1#试样的声压级为 (dB) : 77.3 78.5 81.3 83.9 83.1 84.5 86.4 86.2 83.7 80.5 83.6 81.8 1#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296
共 20 页第 5 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时 2#试样的声压级为 (dB) : 79.4 78.6 82.7 84.9 84.6 85.8 86.4 87.7 85.4 81.3 84.7 82.6 2#试样的变调周期 (s) : 4.0 供电电压下限值时 2#试样的声压级为 (dB) : 78.8 78.7 82.9 84.6 84.2 85.8 86.6 87.5 85.4 81.3 84.6 82.2 2#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/
5	绝缘电阻试验	5.5	2#试样有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间的绝缘电阻值: $>1000M\Omega$ 。	合格	/
6	电气强度试验	5.6	—	—	/
7	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.7	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的声压级为 (dB) : 78.5 76.9 81.3 84.4 84.6 85.5 85.0 86.7 84.4 81.3 84.7 83.8 3#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/
8	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.8	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的声压级为 (dB) : 78.6 76.5 81.3 84.7 84.4 85.6 85.9 86.3 84.7 81.2 84.3 83.8 3#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/
9	静电放电抗扰度试验	5.9	试验期间, 3#试样保持正常监视状态。 试验后, 3#试样的声压级为 (dB) : 78.5 76.6 81.7 84.3 84.4 85.6 85.5 86.7 85.1 80.5 84.2 83.9 3#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 6 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
10	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.10	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 78.4 76.6 81.7 84.3 84.5 85.5 85.3 86.8 85.1 80.7 84.4 83.6 3#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.11	试验期间，3#试样保持正常监视状态。 试验后，3#试样的声压级为（dB）： 78.9 76.2 81.3 84.5 84.7 85.8 85.4 86.6 85.3 80.7 84.4 83.7 3#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
12	高温（运行）试验	5.12	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 81.9 76.8 82.5 84.7 83.1 84.2 83.8 84.5 81.9 81.8 82.0 83.4 4#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
13	低温（运行）试验	5.13	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 81.7 76.2 82.5 84.6 83.3 84.1 84.5 84.3 81.6 81.7 82.9 83.5 4#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
14	恒定湿热（运行）试验	5.14	试验期间，4#试样保持正常监视状态。 试验后，4#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 81.7 76.1 82.4 84.3 83.5 84.8 84.6 84.4 81.5 81.6 82.4 83.9 4#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 7 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
15	SO ₂ 腐蚀 (耐久) 试验	5.15	试验后, 5#试样无破坏涂覆和腐蚀现象, 声压级为 (dB): 81.5 82.3 86.6 89.5 87.7 87.8 84.6 85.3 84.7 81.6 85.5 83.3 5#试样的变调周期 (s): 4.0	合格	/
16	冲击 (运行) 试验	5.16	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位 松动现象, 声压级为 (dB): 79.3 82.0 85.9 89.4 87.7 88.8 85.4 86.3 86.1 83.7 86.9 84.0 6#试样的变调周期 (s): 4.0	合格	/
17	振动 (正弦) (运行) 试验	5.17	试验期间, 6#试样保持正常监视状态。 试验后, 6#试样无机械损伤和紧固部位 松动现象, 声压级为 (dB): 78.6 82.3 86.1 88.5 87.4 88.2 85.7 86.8 85.9 83.6 86.5 83.3 6#试样的变调周期 (s): 4.0	合格	/
18	外壳防护 等级试验	5.18	—	—	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 8 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 77.3 78.2 81.5 83.1 83.7 84.8 86.7 86.9 83.6 80.5 84.1 81.8	合格	配 接 JB-QB-JBF500 9 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.4 78.7 82.6 84.8 84.1 85.9 86.5 87.8 85.4 81.6 84.7 81.6		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.2 78.9 81.7 84.0 83.5 84.6 86.6 87.2 83.5 80.7 84.1 81.2	合格	配 接 JB-QB-JBF501 1 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.5 78.7 82.1 84.7 84.6 85.9 86.8 87.9 85.6 81.4 84.1 82.5		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.4 78.9 81.5 84.0 83.8 84.6 86.7 86.9 83.2 80.5 84.1 81.6	合格	配 接 JB-QB-JBF501 2 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.8 78.1 82.6 84.9 84.5 85.6 86.6 87.8 85.2 81.4 84.7 82.2		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 76.9 78.7 81.5 83.4 83.6 84.7 86.5 87.1 83.5 80.6 83.4 81.7	合格	配 接 JB-TG-JBF-11 SF 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.3 78.7 82.6 84.8 84.1 85.9 86.7 87.8 85.4 81.2 84.7 82.3		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.8 78.6 81.3 84.1 83.7 84.5 86.6 87.2 83.7 80.4 83.5 81.0	合格	配 接 JB-TT-JBF-11 SF 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.3 78.5 82.9 84.8 84.7 85.3 86.9 87.4 85.3 81.8 84.1 82.7		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No: Dz2022100296

产品型号：JBF5177

共 20 页第 9 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 76.7 78.9 81.5 83.4 83.6 84.0 86.6 87.0 83.5 80.3 84.4 81.7	合格	配 接 JB-TG-JBF-11 SF-C 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.5 78.7 82.6 84.1 84.5 85.8 86.9 87.7 85.4 81.6 84.2 82.7		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.3 78.5 81.4 83.5 83.7 84.8 86.1 87.0 83.6 80.5 83.3 81.4	合格	配 接 JB-TT-JBF-11 SF-C 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 78.7 78.1 82.9 84.6 84.0 85.8 86.7 87.1 85.2 81.4 84.7 82.3		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.5 78.4 81.3 83.8 83.0 84.7 86.6 87.3 83.8 80.1 83.6 81.7	合格	配 接 JB-TB-JBF-11 SF-C4 型火灾 报警控制器进 行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.4 78.2 82.6 84.1 84.0 85.9 86.2 87.7 85.4 81.6 84.3 81.9		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 76.6 78.9 81.4 84.0 83.7 84.5 86.6 87.1 83.0 80.5 84.4 81.8	合格	配 接 JB-TB-JBF-11 SF-C8 型火灾 报警控制器进 行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.2 78.7 82.4 84.8 84.5 85.9 86.2 87.7 85.4 81.3 84.9 82.6		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 76.8 78.7 81.4 84.3 83.7 84.4 86.1 87.0 83.8 80.1 83.6 81.4	合格	配 接 JB-QB-JBF501 3 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 78.5 78.6 82.2 84.7 84.4 85.8 86.2 87.1 85.5 81.6 84.3 82.5		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No: Dz2022100296

产品型号：JBF5177

共 20 页第 10 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 76.4 78.7 81.5 83.2 83.6 84.4 86.0 86.9 83.6 80.3 84.5 81.2	合格	配 接 JB-QB-JBF501 4 型火灾报警 控制器进行试 验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.4 78.6 82.7 84.1 84.2 85.8 86.6 87.1 85.6 81.4 84.3 82.7		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.2 78.0 81.4 83.8 83.1 84.3 86.7 86.2 83.5 80.8 83.4 81.4	合格	配 接 JB-TB-JBF-62 S01 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.6 78.5 82.9 84.3 84.2 85.8 86.1 87.6 85.4 81.5 84.3 81.6		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 76.5 78.8 81.4 83.3 83.7 84.1 86.6 87.2 83.8 80.5 84.6 81.2	合格	配 接 JB-TG-JBF-62 S01 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.3 78.1 82.9 84.2 84.5 85.6 86.9 87.4 84.8 81.7 84.1 81.6		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.7 78.6 80.8 84.3 83.5 84.4 86.8 87.4 83.1 80.6 83.3 82.1	合格	配 接 JB-TT-JBF-62 S01 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.4 77.8 83.0 84.1 84.5 86.3 86.6 87.2 85.5 80.9 84.8 82.3		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			1#试样的声压级 (dB) : 77.4 78.1 81.6 83.9 83.4 84.5 86.7 86.9 83.5 80.6 84.1 81.1	合格	配 接 JB-QB-JBF-51 S01 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期 (s) : 4.0		
			2#试样的声压级 (dB) : 79.8 78.9 82.7 84.4 84.1 85.6 86.2 87.0 85.4 81.7 84.8 82.3		
			2#试样的变调周期 (s) : 4.0		

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 11 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级（dB）： 76.7 78.9 81.4 83.3 83.8 84.6 86.5 87.3 82.9 80.8 84.1 81.7	合格	配 接 JB-QB-JBF-51 S02 型火灾报 警控制器进行 试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期（s）： 4.0		
			2#试样的声压级（dB）： 79.4 78.5 82.2 84.7 83.9 86.1 86.5 87.7 85.6 80.8 84.7 82.3		
			2#试样的变调周期（s）： 4.0		
			1#试样的声压级（dB）： 76.8 78.5 81.4 83.9 83.5 84.7 86.8 87.2 83.6 80.0 83.3 80.8	合格	配接 JBF5015 型气体灭火控 制器进行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期（s）： 4.0		
			2#试样的声压级（dB）： 79.5 78.1 82.9 84.0 84.5 85.9 86.1 87.4 85.5 80.9 84.7 82.7		
			2#试样的变调周期（s）： 4.0		
			1#试样的声压级（dB）： 76.6 78.9 81.7 84.0 83.3 84.5 86.1 86.7 83.2 80.5 84.4 81.6	合格	配接 JBF5016 型气体灭火控 制器进行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期（s）： 4.0		
			2#试样的声压级（dB）： 79.9 78.0 82.1 84.4 84.8 85.2 86.9 87.5 85.4 81.6 84.0 81.3		
			2#试样的变调周期（s）： 4.0		
			1#试样的声压级（dB）： 76.8 78.5 81.3 83.7 82.9 84.6 86.1 86.4 84.3 80.8 83.5 81.7	合格	配接 JBF5017 型气体灭火控 制器进行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第一种音 调
			1#试样的变调周期（s）： 4.0		
			2#试样的声压级（dB）： 79.3 78.1 82.9 84.4 83.9 86.1 87.0 86.8 85.5 81.4 84.7 81.6		
			2#试样的变调周期（s）： 4.0		
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296

共 20 页第 12 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.6	满足标准要求。	合格	配 接 JB-QB-JBF 5010 型火 灾报警控 制器进行 试验
2	基本功能试验	5.2	7#试样的声压级 (dB) : 78.5 80.0 83.2 85.2 85.1 85.8 87.1 87.9 83.9 79.1 82.2 81.3 7#试样的变调周期 (s) : 4.0 8#试样的声压级 (dB) : 80.1 77.1 83.2 84.2 83.5 84.4 86.0 84.9 83.1 82.6 83.5 84.9 8#试样的变调周期 (s) : 4.0 9#试样的声压级 (dB) : 80.8 82.1 86.1 89.4 88.1 90.0 88.5 88.7 86.0 79.8 83.2 81.3 9#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	声 响 器 件 生 产 者 为 常 州 华 龙 电 子 有 限 公 司 设 为 第 一 种 音 调
3	运行可靠性 试验	5.3	试验期间, 7#试样持续发出警报信号。 试验后, 7#试样的声压级为 (dB) : 78.8 80.4 83.5 85.6 85.0 85.7 87.3 87.6 83.8 79.4 82.5 81.6 7#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/
4	电压波动试验	5.4	供电电压上限值时 7#试样的声压级为 (dB) : 78.8 80.4 83.3 85.5 85.6 85.9 87.3 88.2 84.0 79.4 82.5 81.7 7#试样的变调周期 (s) : 4.0 供电电压下限值时 7#试样的声压级为 (dB) : 78.9 80.6 83.1 85.7 85.5 86.0 87.4 87.8 83.6 79.2 82.7 81.5 7#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/
5	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.8	试验期间, 8#试样保持正常监视状态。 试验后, 8#试样的声压级为 (dB) : 80.4 77.7 83.5 84.8 83.9 84.2 86.6 85.1 83.4 82.9 83.3 85.4 8#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296
 共 20 页第 13 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
6	浪涌（冲击） 抗扰度试验	5.11	试验期间，8#试样保持正常监视状态。 试验后，8#试样的声压级为（dB）： 80.4 77.5 83.6 84.7 83.3 84.9 86.2 84.7 83.6 82.8 83.7 84.5 8#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
7	低温（运行） 试验	5.13	试验期间，9#试样保持正常监视状态。 试验后，9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.9 82.4 86.6 89.7 88.0 90.2 88.7 88.6 86.2 79.6 83.5 81.6 9#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/
8	恒定湿热 （运行）试验	5.14	试验期间，9#试样保持正常监视状态。 试验后，9#试样无破坏涂覆和腐蚀现象， 声压级为（dB）： 80.5 82.4 86.3 89.2 88.4 90.6 88.7 88.9 86.4 79.5 83.3 81.7 9#试样的变调周期（s）： 4.0	合格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JBF5177

No: Dz2022100296
共 20 页第 14 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	1#试样的声压级 (dB) : 77.4 78.5 81.6 83.8 83.7 84.4 86.1 86.5 83.8 80.6 84.3 81.5 1#试样的变调周期 (s) : 4.0 2#试样的声压级 (dB) : 80.1 78.7 82.9 84.3 84.5 85.6 86.7 87.8 85.2 81.4 84.9 82.2 2#试样的变调周期 (s) : 4.0 3#试样的声压级 (dB) : 78.1 76.0 81.2 84.4 84.6 85.5 85.9 86.8 84.5 81.2 84.5 83.7 3#试样的变调周期 (s) : 4.0 4#试样的声压级 (dB) : 81.9 76.8 82.8 84.5 83.3 84.7 84.3 84.9 81.1 81.0 82.4 83.7 4#试样的变调周期 (s) : 4.0 5#试样的声压级 (dB) : 81.6 82.4 86.6 89.2 87.5 87.3 84.8 85.5 84.1 81.6 86.0 83.5 5#试样的变调周期 (s) : 4.0 6#试样的声压级 (dB) : 78.5 82.3 85.1 88.3 87.2 88.5 85.4 86.7 85.3 83.1 86.9 83.4 6#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	配 接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产 者为江阴市福 鼎通讯器材有 限公司 设为第二种音 调
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司

No: Dz2022100296

产品型号：JBF5177

共 20 页第 15 页

序号	检验项目	GB 26851-2011 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	5.2	7#试样的声压级 (dB) : 78.7 80.5 83.8 85.6 85.4 86.1 87.3 88.0 83.6 79.2 82.5 81.7 7#试样的变调周期 (s) : 4.0 8#试样的声压级 (dB) : 80.4 77.6 83.8 84.5 83.7 84.2 86.3 85.1 83.7 82.9 83.6 85.3 8#试样的变调周期 (s) : 4.0 9#试样的声压级 (dB) : 80.7 82.4 86.3 89.9 88.4 90.7 88.3 88.9 86.5 79.3 83.6 81.7 9#试样的变调周期 (s) : 4.0	合格	配 接 JB-QB-JBF5010 型火灾报警控 制器进行试验 声响器件生产 者为常州华龙 电子有限公司 设为第二种音 调

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2022100296

共 20 页第 16 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

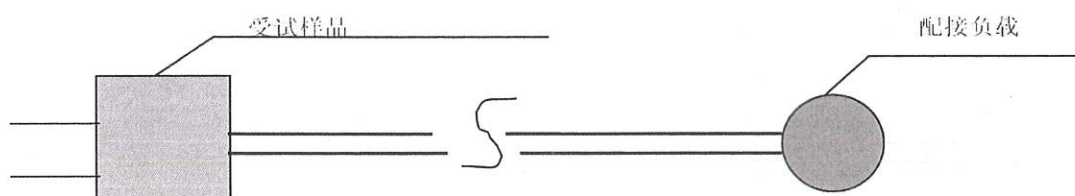

4) 试验布置示意图:

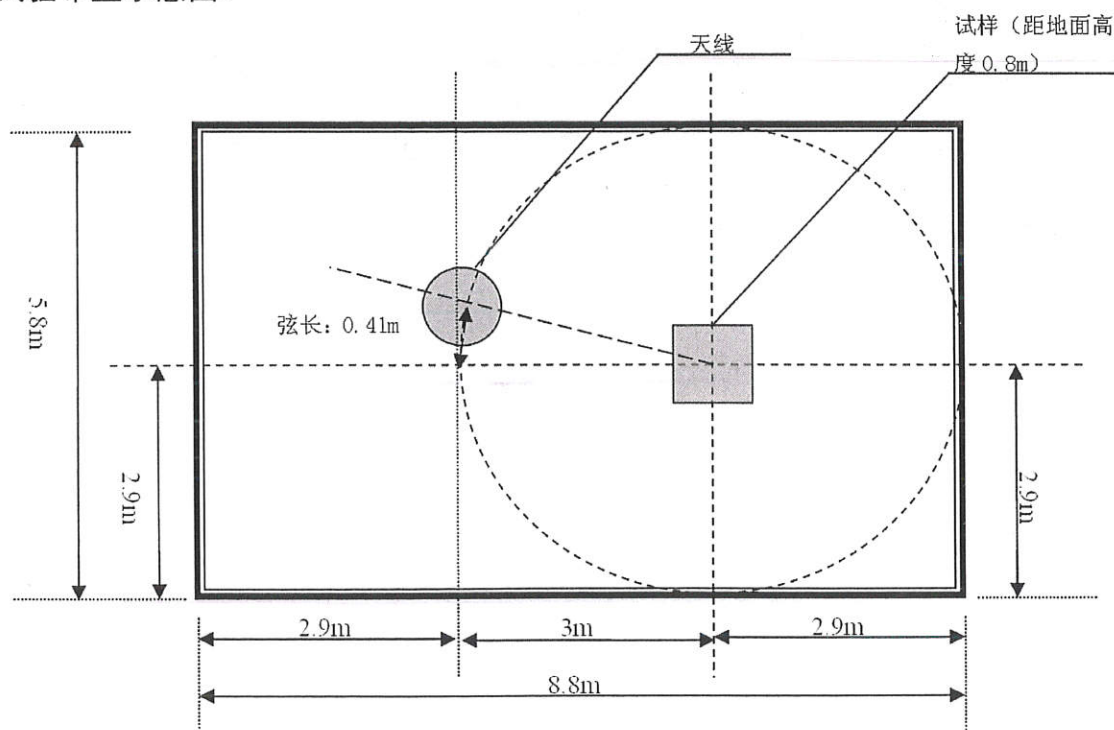

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022100296

共 20 页第 17 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3) 受试设备连接图

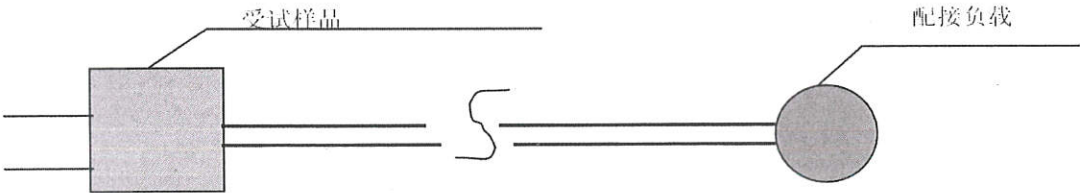

4) 试验布置示意图

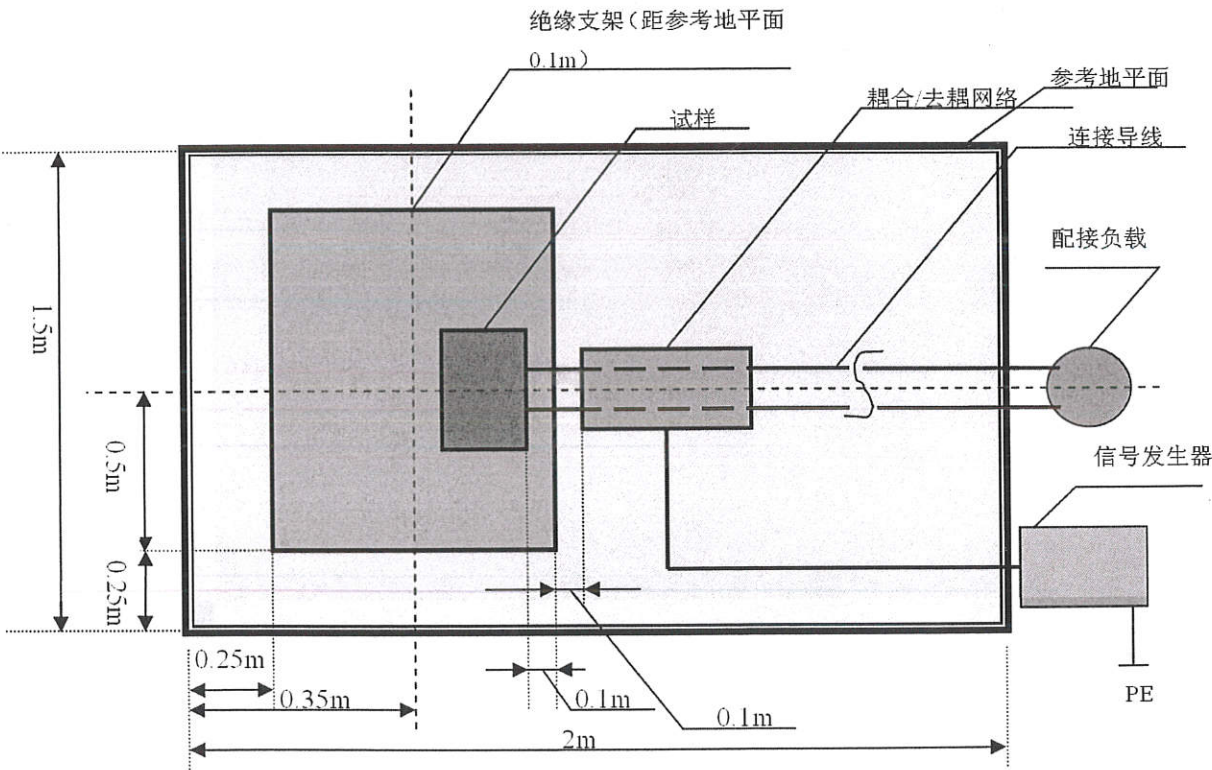

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022100296


共 20 页第 18 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

- 3) 受试设备连接图:

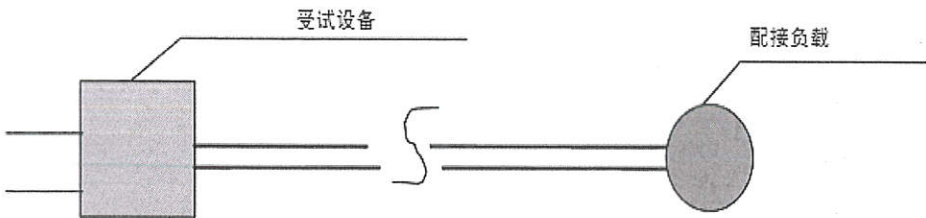

- 4) 试验布置示意图:

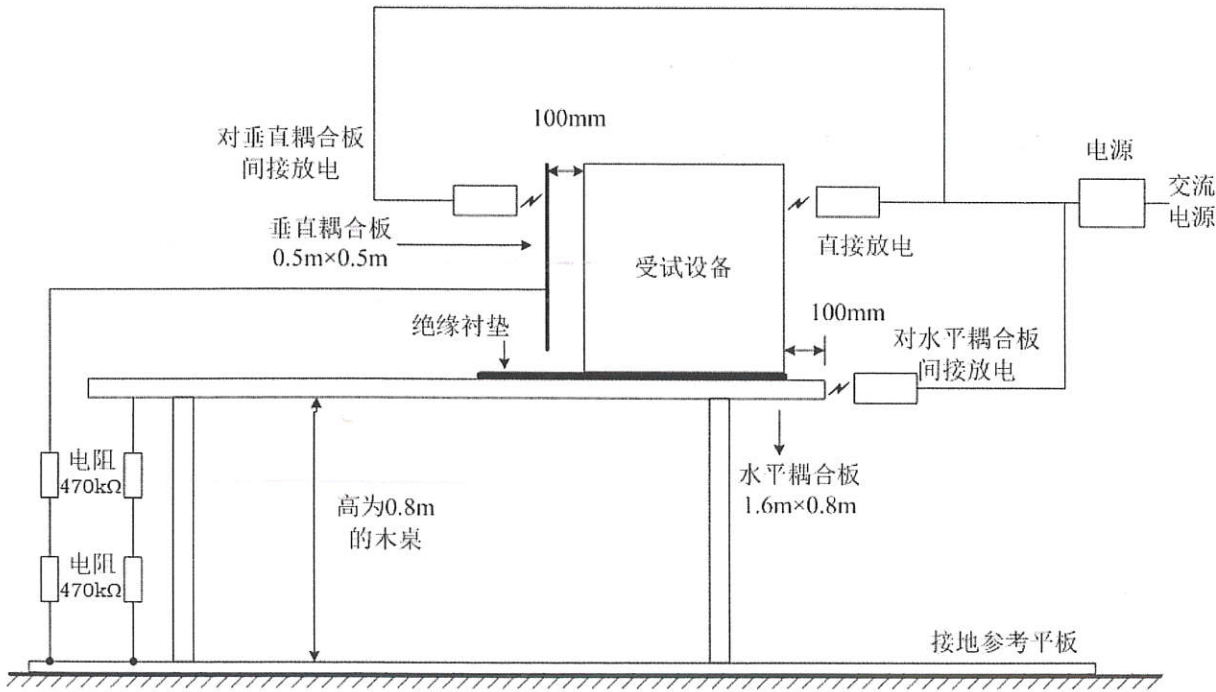

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022100296

共 20 页第 19 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合 格
容性耦合夹	CDN 8014	合 格

3) 受试设备连接图:

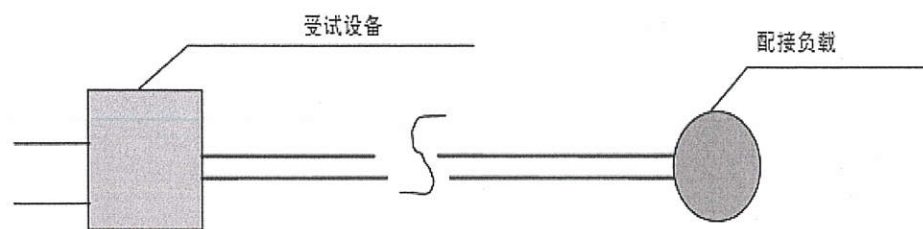

4) 试验布置示意图:

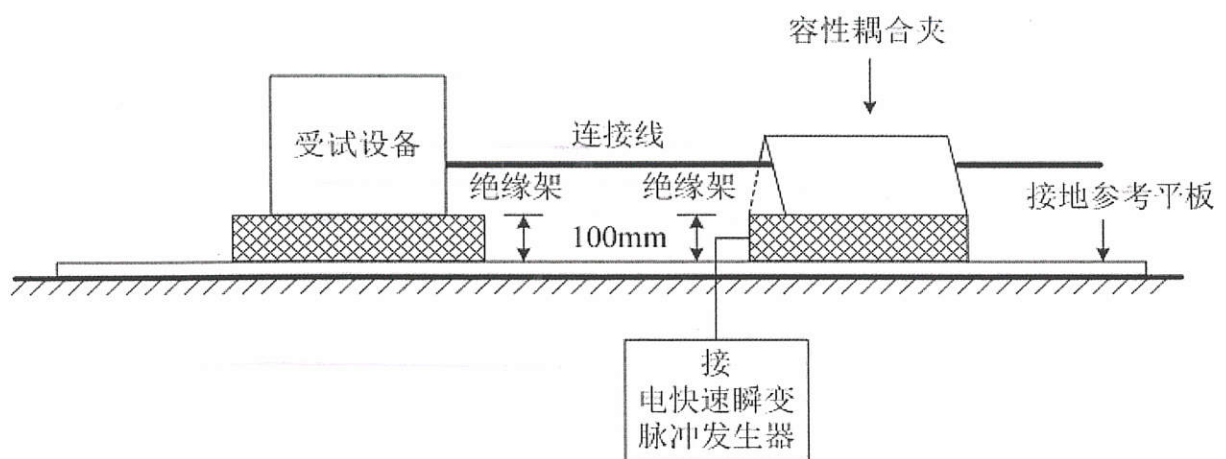

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022100296


共 20 页第 20 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合 格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合 格

- 3) 受试设备连接图：

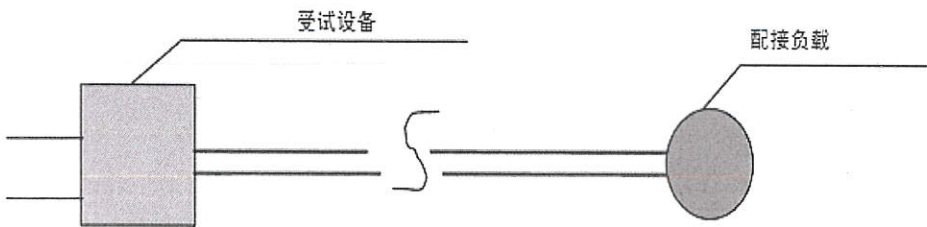

- 4) 试验布置示意图：

