


PN: 1.11.02.0599

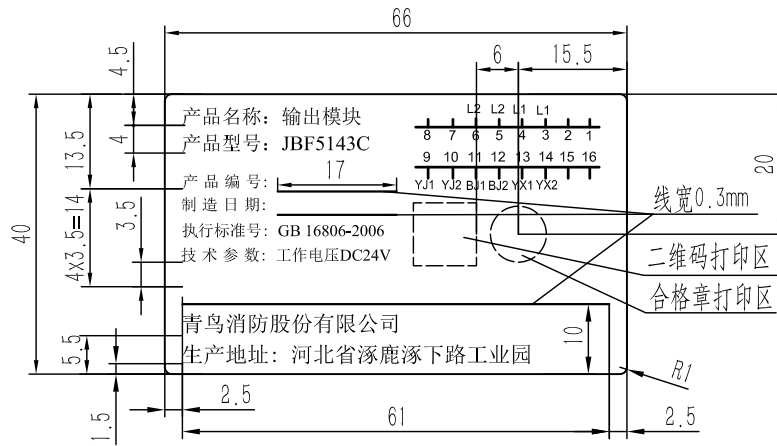

2:1 图样

产品名称: 输出模块	L2 L2 L1 L1
产品型号: JBF5143C	8 7 6 5 4 3 2 1
产品编号: _____	9 10 11 12 13 14 15 16
制造日期: _____	YJ1 YJ2 BJ1 BJ2 YX1 YX2
执行标准号: GB 16806-2006	
技术参数: 工作电压DC24V	
青鸟消防股份有限公司	
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园	

技术要求:

1. 标签中数字及英文字体为Times New Roman, 其余文字为黑色宋体, 字体大小、位置依图中比例确定;
2. 标签面材: 经超级研光处理的半高光白色涂料纸, 厚度: 0.064mm±10%, 背胶规格: 通用型永久性橡胶基粘胶剂;
3. 标识内容清晰可见, 不得出现影响识读的缺陷;
4. 产品标号, 制造日期为可变信息, 根据实际情况填写;
5. 产品未注公差±0.2mm.

						青鸟消防股份有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	版本: V1.1	替代: V1.0		
设计	冯紫阳	2022.10.10	张霞	2022.10.10	阶段标记	比例	数量	
校对	崔建亭	2022.10.10				1:1		
审核	权文博	2022.10.10						MCH05187
工艺	张晓燕	2022.10.10	王忠	2022.10.10	共 1 张 第 1 张			